


REF : RG 59 BU

Câble coaxial 75 Ω – Standard MIL-C-17G

Ed. 6 04/10 SG

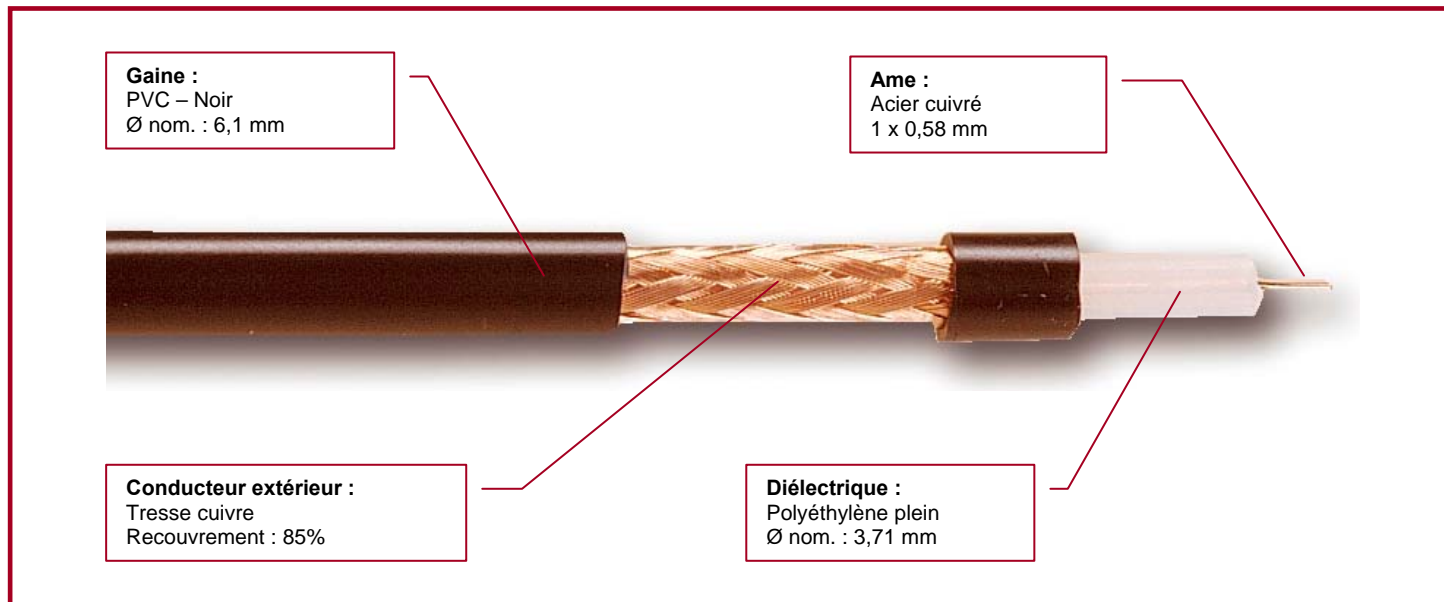

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Ces câbles sont utilisés pour la transmission de signaux dans des applications vidéo-analogique et vidéo-surveillance.

Propriétés électriques

Impédance caractéristique à 200 MHz : **75 Ω**
 Capacité nominale (800 Hz – 1 KHz) : **67 pF/m**
 Résistance d'isolement à 20°C : **> 5000 MΩ.km**
 Résistance diélectrique à 50Hz : **> 5000 V**
 Résistance du conducteur intérieur : **< 238 Ω/km**
 Vitesse de propagation : **66 %**
 Affaiblissement nominal :

F (MHz)	dB/100m
400	24
1000	41

Caractéristiques

 Température d'utilisation :
- 10°C → + 70°C

 Rayon de courbure :
60 mm

 Kg/Km **57** Poids :
57 kg/km

 **RoHS COMPLIANT** Conforme à la directive RoHS