



Information brevets :  
collingwoodlighting.com/patent

## H2 Pro 700 T

ENCASTRÉ DE PLAFOND LED DIMMABLE IP65  
AVEC BORNIER DE CONNEXION RAPIDE T



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes

La version de 55° permet d'obtenir un éclairage vertical supérieur et d'espacer les encastrés de plafond

Plus de lumens pour une répartition optimale du flux lumineux

Collerettes SLIMLINE à fixation quart de tour (vendues séparément)


Encastré de plafond avec bornier de connexion rapide T pour faciliter le repiquage

Faible profondeur - 53 mm

### PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	Finitions*	Références	Faisceaux	Puissance	Durée de vie	IRC	lm	lm/W	Lx(1m)
4000K	NR†	DLT2423840	38°	11W	L70, B10 70 000h	>80Ra	765	70	1500
		DLT2425540	55°						670
3000K	NR†	DLT2423830	38°				715	65	1400
		DLT2425530	55°				635		
2700K	NR†	DLT2423827	38°				655	60	1300
		DLT2425527	55°						595

\*Reportez-vous à la fiche technique des collerettes du H2 Pro pour les finitions disponibles

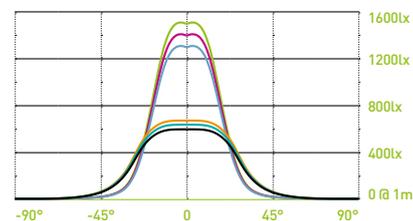


— 4000K 38° — 3000K 38° — 2700K 38°  
— 4000K 55° — 3000K 55° — 2700K 55°

### GÉNÉRAL

Ajustable	Angle de rotation [°] NR†	Angle d'inclinaison [°] NR†
Volume SDB	1 (seulement au plafond)	
Normes de construction	RT 2012	
Matériaux	Aluminium / Acier	
Diamètre d'encastrement (mm)	60-70 (62 -68 pour compatibilité RT 2012)	
Température de la surface allumée (°C)	60	
Indice / Pourcentage de vacillement (%)	0,0024 / 0,33%	
Courant d'appel	15A 0,5ms	
IP	65 (à l'avant du produit) / 20 (au dos du produit)	
Température maximale ambiante (ta =°C)	35	
Épaisseur maximale du plafond (mm)	40	
Très basse tension de sécurité	Oui (intégral)	
Poids (g)	240	
Garantie	7 ans de garantie prolongée disponible	

### Dimensions

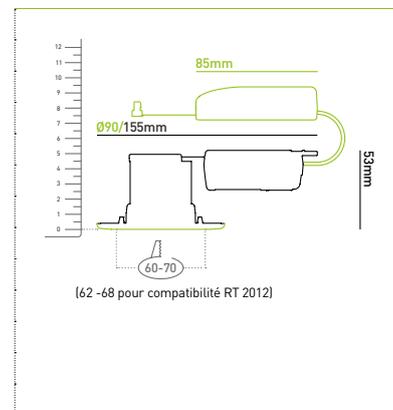

### CÂBLAGE

Câble requis pour le T	Bornier de connexion rapide pour câble 3 fils (RO2V - 3 x 1,5mm²)
Type de câblage requis	Parallèle (230V) 220-240V AC 50/60Hz

### ALIMENTATIONS LED


Référence	Courant d'entrée	Facteur de puissance	Dimmable	Volume SDB	Min / Max
NR† (alimentation 230V intégrée)	50mA	>0,92	Oui (230V)	1†	NR†

† seulement au plafond

### ACCESSOIRES

Références	Descriptions
Collerettes H2 Pro	Choix de collerettes rondes et carrées pour les H2 Pro
DLCONVERT70	Plaque d'adaptation
LEDEP05	Système d'éclairage de secours
14800121 (SPOTCLIP-III)	Capot d'espacement pour encastrés Halers. Pour plus d'informations, contactez-nous au + 33 (0) 4 816 816 10

### Efficacité énergétique

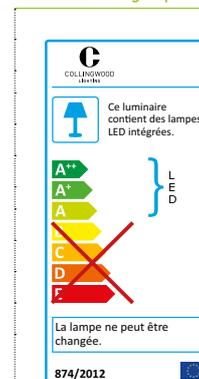

†Non renseigné

