

# ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



**COLLINGWOOD**  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GL019

Mini encastré de sol LED de 1 W

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK07
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra or -
SDCM	3SDCM

### INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	33mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	200g
Température ambiante maximale	50°C
Classe	3

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Également compatible avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé.

Encastré compact mais puissant

Faible profondeur pour une installation facile

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Choix de finitions en inox 316 ou en aluminium anodisé noir


### PHOToméTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	350mA			700mA		
				lm	lm/W	lx @ 1m	lm	lm/W	lx @ 1m
GL019FNW	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	38°	100	100	356	180	90	641
GL019SNW	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	12°	100	100	1543	180	90	3087
GL019FBC	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	38°	90	90	320	150	75	534
GL019SBC	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	12°	90	90	1543	150	75	2572
GL019F27	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	38°	80	80	285	130	65	463
GL019S27	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	12°	80	80	1372	130	65	2229
GL019FAM	1W (350mA) 2W (700mA)	Ambre	38°	20	20	88	-	-	-
GL019SAM	1W (350mA) 2W (700mA)	Ambre	12°	20	20	407	-	-	-
GL019FBL	1W (350mA) 2W (700mA)	Bleu	38°	10	10	66	25	13	88
GL019SBL	1W (350mA) 2W (700mA)	Bleu	12°	10	10	509	25	13	407
GL019FVE	1W (350mA) 2W (700mA)	Vert	38°	80	80	352	120	60	528
GL019SVE	1W (350mA) 2W (700mA)	Vert	12°	80	80	1630	120	60	2444
GL019FRO	1W (350mA) 2W (700mA)	Rouge	38°	35	35	154	-	-	-
GL019SRO	1W (350mA) 2W (700mA)	Rouge	12°	35	35	712	-	-	-

Efficacité énergétique de la source lumineuse :




Faisceaux: 12° 38°

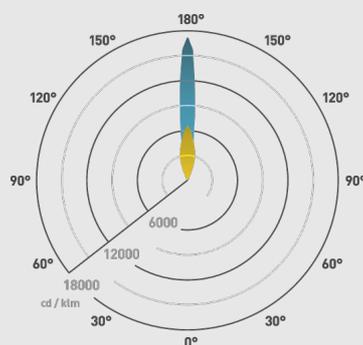

### CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

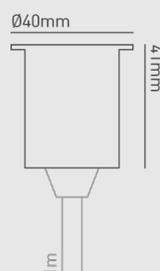

## ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	9
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10
PLU70039		Oui	Non	Hors volume	3	9

## ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE332	Pot d'encastrement	Vendu séparément



**COLLINGWOOD**  
LIGHTING

04 816 816 10  
[collingwoodlighting.com/FR](http://collingwoodlighting.com/FR)

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

## GL019

Discret mais puissant, cet encastré de sol LED de 1W est idéal pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Fabriqué en inox 316 de qualité marine ou en aluminium anodisé noir et avec un IP68, le GL019F demande peu d'entretien pour un fonctionnement sans faille durant de nombreuses années. Disponible en 7 couleurs LED, le GL019 est l'encastrement de sol le plus demandé de la gamme Collingwood.