



**COLLINGWOOD
LIGHTING**

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GL034

Encastré asymétrique à source unique direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP67
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM
Puissance nominale	4W

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	Ø 80-85mm
Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	60A 0,037ms
Matériaux	Inox 316 (top uniquement), Aluminium (corps)
Poids	1kg
Température ambiante maximale	35°C
TBTS	Oui
Classe	1

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Design moderne avec une LED à source unique

Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes

Encastré parfait pour une installation dans le sol ou les murs. Casquette intégrée pour réduire l'éblouissement

Finition en inox 316

Livré avec 1m de câble en caoutchouc H05RN-F pour une utilisation en extérieur

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL034DWBM27	2,9W	2700K	40°	170	59	320
GL034DWBM30	2,9W	3000K	40°	180	62	338
GL034DWBM40	2,9W	4000K	40°	190	66	357

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm), Classe I
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume		


ACCESSOIRES

Pot d'encastrement	À utiliser dans du béton, de la terre	Inclus
JB5	Boîte de connexion siliconée IP68	Vendue séparément
WC59	Connecteur rapide étanche IP68	Vendu séparément

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau:

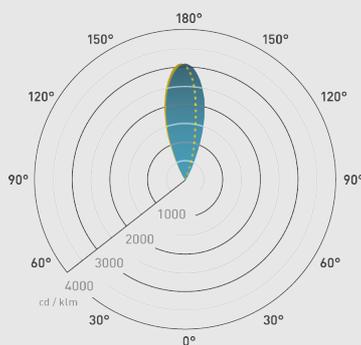

Ø98mm

