COLLINGWOOD
LIGHTING

GL038A

Encastré de sol LED direct 230V

IP67 — Protection pour une immersion temporaire

Peut marcher dessus

7 ans de garantie prolongée disponible

38° | 3,6W | 230V | Ø80-85* | 34°C | IK08 | ↳35°C | 800g | HORS VOLUME | 70 000h L70, B10 | 3SDCM

* Sans tube d'installation = diamètre d'encastrement de 80mm
Avec tube d'installation = diamètre d'encastrement de 85mm

Information brevets : **collingwoodlighting.com/patent**

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs		Références	IRC	lm	lm/W	lx à 1m
4000K	38°	GL038AFNW	>70Ra	200	55	550
3000K	38°	GL038AFBC	>80Ra	165	45	305
2700K	38°	GL038AF27	>80Ra	160	44	318
Bleu	38°	GL038AFBL	-	-	-	-

GÉNÉRAL

Matériaux	Inox 316 (anneau de couverture uniquement), Aluminium (corps)
Peut marcher dessus	Oui / Verre renforcé de 5mm
Courant d'appel	9A 0,8ms

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm) Classe I
Type de câblage requis	Parallèle (230V) 220-240V AC 50/60Hz

ALIMENTATIONS LED

Références	mA	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR* (alimentation TBTS intégrée)	-	Non	Hors volume	-	-

* Non renseigné

ACCESSOIRES

Références	Descriptions
Pot d'encastrement inclus	À utiliser dans du béton, de la terre
JB5	Boîte de connexion siliconée IP68
WC59	Connecteur rapide étanche IP68

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Équivalent à un halogène de 20W
- Câble résistant pour une utilisation en extérieur
- Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes

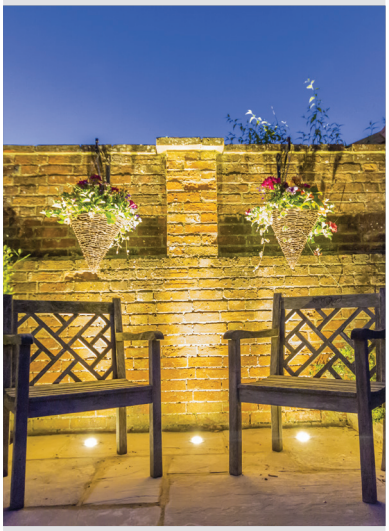

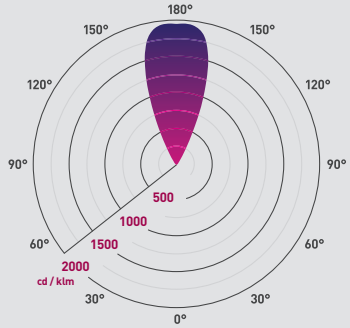

4000K 38°
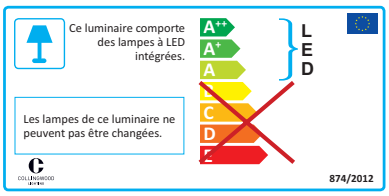
Retrouvez tous les diagrammes sur **collingwoodlighting.com**