

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL038

Encastré de sol LED direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP67
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Résistance piéton
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h L70 B10
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM
Puissance nominale	4W

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	Ø 80-85mm
Volume SDB	2
Courant d'appel	60A 0,037ms
Matériaux	Inox 316 (top uniquement), Aluminium (corps)
Poids	696g
Température ambiante maximale	35°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL038DWBM27	2,9W	2700K	40°	280	96	526
GL038DWBM30	2,9W	3000K	40°	290	100	544
GL038DWBM40	2,9W	4000K	40°	300	103	563

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)		Oui	Non			

ACCESSOIRES

Pot d'encastrement	À utiliser dans du béton, de la terre	Inclus
JB5	Boîte de connexion siliconée IP68	Vendue séparément
WC59	Connecteur rapide étanche IP68	Vendue séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Design moderne avec une LED à source unique

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes

Single LED and lens combination for maximum efficiency and optimal light distribution.

Inox 316 ou laiton antique or antique brass


Longue durée de vie de 70 000h

7 ans de garantie prolongée disponible

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau:

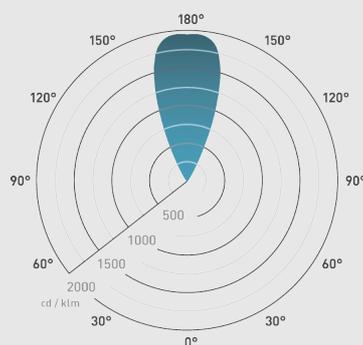

Ø98mm

