

# ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



## GL045

Encastré de sol de 8W, 610lm, résistant au passage des piétons

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP67
Couleur LED	Couleur fixe
UGR	<10
Résistance piéton	Oui
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	30 000h (L70 B10)
IRC	>80Ra

### INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	117mm
Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	20A
Matériaux	Inox 304 (anneau de couverture uniquement), Aluminium (corps)
Poids	917g
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Classe	1

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL045X30	8,1W	3000K	20°	610	75	2924

### CÂBLAGE

Câble	160mm de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm)
Type de câblage	Parallèle

### ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui		Hors volume		
				Hors volume		

### ACCESSOIRES

JB5	Boîte de connexion siliconée IP68	Vendue séparément
WCR375BLACK	Câble 3 fils adapté pour les installations extérieures	Vendu séparément
Pot d'encastrement	À utiliser dans du béton, de la terre	Inclus



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Connexion direct 230V


Diamètre d'encastrement de 117mm

Faisceau lumineux de 20° pour un éclairage ciblé

Parfait pour le passage des piétons

Intensité lumineuse élevée de 610lm

### Faisceau: 20°

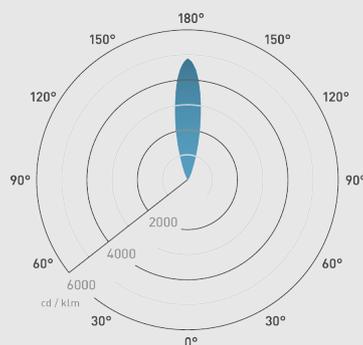

Ø125/117mm

