

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GL200

Encastré de sol carrossable en forme de dôme

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK10
IP	IP67
Couleur LED	Couleur fixe
Carrossable	Jusqu'à 24km/h, charge statique 1,8t / 18kN
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	65mm
Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	31A 0,12ms
Matériaux	Inox 316
Poids	0,96Kg (1 ouverture) 0,95Kg (2 ouvertures) 0,94Kg (3 ouvertures) 0,91Kg (4 ouvertures)
Température ambiante maximale	35°C
TBTS	Oui
Classe	1

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Carrossable (avec TUBE68) ce qui le rend parfait pour les allées de garage

Inox 316 pour les zones côtières

Design en forme de dôme pour un éclairage de basse luminance

Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou 4 directions

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W
GL200DX1X27	1 fenêtre	5,7W	2700K	90°	10	2
GL200DX1X30	1 fenêtre	5,7W	3000K	90°	10	2
GL200DX1X40	1 fenêtre	5,7W	4000K	90°	10	2
GL200DX2127	2 fenêtres, 1 direction	5,7W	2700K	90°	20	4
GL200DX2130	2 fenêtres, 1 direction	5,7W	3000K	90°	20	4
GL200DX2140	2 fenêtres, 1 direction	5,7W	4000K	90°	20	4
GL200DX2227	2 fenêtres, 2 directions	5,7W	2700K	90°	20	4
GL200DX2230	2 fenêtres, 2 directions	5,7W	3000K	90°	20	4
GL200DX2240	2 fenêtres, 2 directions	5,7W	4000K	90°	20	4
GL200DX3X27	3 fenêtres	5,7W	2700K	90°	30	5
GL200DX3X30	3 fenêtres	5,7W	3000K	90°	30	5
GL200DX3X40	3 fenêtres	5,7W	4000K	90°	30	5
GL200DX4X27	4 fenêtres	5,7W	2700K	90°	40	7
GL200DX4X30	4 fenêtres	5,7W	3000K	90°	40	7
GL200DX4X40	4 fenêtres	5,7W	4000K	90°	40	7

CÂBLAGE



Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm)
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	-	-	-

Efficacité énergétique de la source lumineuse : F

Faisceau:

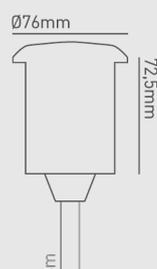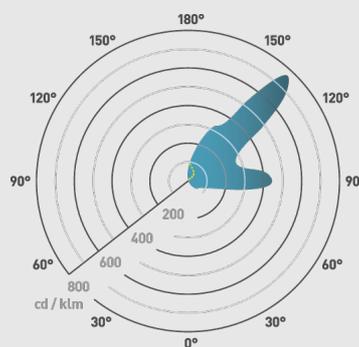

ACCESSOIRES

TUBE68	À utiliser dans du béton, de la terre	Vendu séparément
JB5	Boîte de connexion siliconée IP68	Vendue séparément
WC59	Connecteur rapide étanche IP68	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GL200

Le GL200 permet de créer un effet d'éclairage rasant à partir d'un mini encastré de sol en forme de dôme en acier inoxydable 316. Disponibles dans 5 designs et 3 températures de couleur pour répondre à de nombreuses applications, ils conviennent particulièrement pour créer un chemin lumineux afin de baliser une allée extérieure la nuit en les installant sur chacun des côtés à distance régulière. Disposés tout au long de l'allée, ces encastrés en forme de dôme créent une lumière douce sans éblouir et signalent le chemin, tout en apportant une touche décorative très agréable. Disponible en faisceau intensif ou extensif, 3 couleurs LED et immergeable jusqu'à 9m de profondeur, il est parfait dans le cadre de remplacement de luminaires extérieure.