



04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

Polaris

1200mm Single

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK10
IP	IP66
Couleur LED	Fixe
UGR	22
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	25 000h
IRC	>80Ra
Version d'urgence disponible	Oui

INSTALLATION

Install Connector Type	Push-fit terminal, loop-in/loop-out
Courant d'appel	0,26A
Matériaux	Polycarbonate
Poids	1
Température ambiante maximale	-20°C to 40°C

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Attributs II	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W
POL112N	Blanc	2500lm	Non-Dimmable	20W	4000K	120°	2600lm	130lm/W
POL212N	Blanc	4250lm	Non-Dimmable	34W	4000K	120°	4700lm	138lm/W
POL115N	Blanc	3750lm	Non-Dimmable	30W	4000K	120°	4000lm	133lm/W
POL215N	Blanc	6250lm	Non-Dimmable	50W	4000K	120°	6750lm	135lm/W

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

GARANTIE

5 ans de garantie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Faible UGR

Installation rapide et facile avec un connecteur ne nécessitant pas d'outils

Option clairage de secours disponible

Léger pour une manipulation aisée

Classé IK10, soit l'indice le plus élevé possible pour un luminaire

Classé IP66 pour protéger des jets d'eau puissants

Détecteur hyperfréquence intégré pour une commutation marche/arrêt automatisée


Fonctionnalité d'atténuation disponible pour les couloirs lorsqu'un niveau d'éclairage de 10% est nécessaire

Câblage traversant pour que les luminaires soient reliés et agissent en groupe


Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 120°

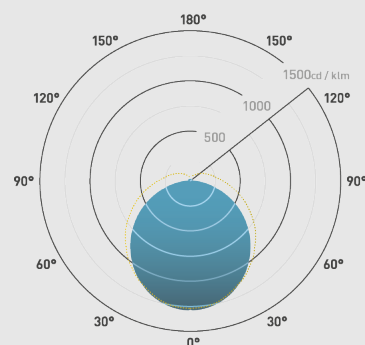

1200mm



70,5mm



6,5mm