


PIQUETS DE JARDIN FICHE TECHNIQUE

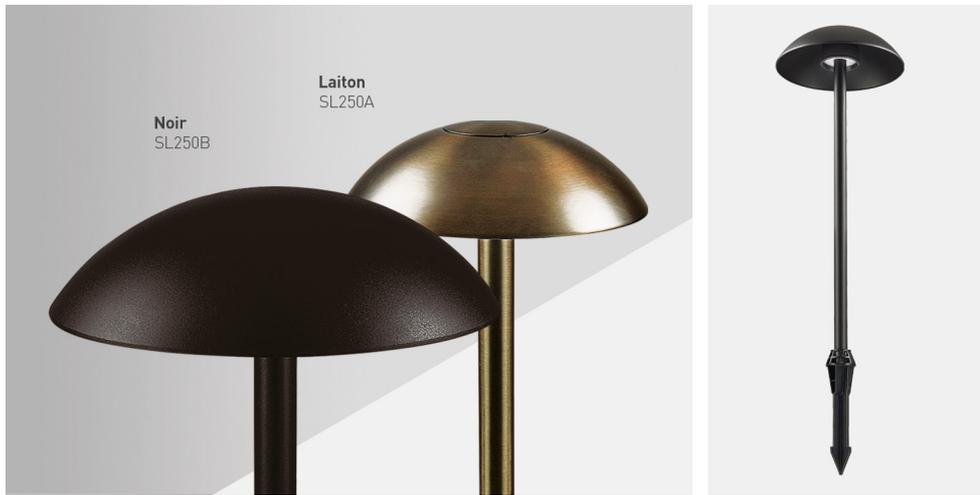

SL250

Balise de jardin basse tension

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	NR
Entrée	24V DC
Durée de vie	50 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra

INSTALLATION

Volume SDB	1
Matériaux	Laiton, cuivre et aluminium époxy
Poids	1390g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
SL250ATX0X27	Laiton	6W	2700K	60-110°	200	50	152 / 68
SL250ATX0X30	Laiton	6W	3000K	60-110°	220	55	167 / 75
SL250ATX0X40	Laiton	6W	4000K	60-110°	240	60	182 / 82
SL250BPX0X27	Noir	6W	2700K	60-110°	200	50	152 / 68
SL250BPX0X30	Noir	6W	3000K	60-110°	220	55	167 / 75
SL250BPX0X40	Noir	6W	4000K	60-110°	240	60	182 / 82
SL250CTX0X27	Cuivre	6W	2700K	60-110°	200	50	152 / 68

CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm)
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PS1524	220-240V	Oui	Oui (avec la PDCINT110V)	Hors volume	1	2
PS3024B		Oui		Hors volume	1	5
PS7524		Oui		Hors volume	1	12

ACCESSOIRES

JB1 / JB5 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément
SL250A1	Base de montage noire en aluminium époxy	Vendue séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Parfaites pour les parterres de fleurs et les allées

Possibilité de régler le faisceau de 60° à 110°

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Faisceau:

