

APPLIQUES MURALES FICHE TECHNIQUE



**COLLINGWOOD
LIGHTING**

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

WL220 230V

Appliques murales 230V

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	90°
Angle de rotation	330°
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	60A 0,037ms
Matériaux	Aluminium anodisé Inox 316 Cuivre
Poids	530g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	1

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conçues avec une LED à source unique

Rendement lumineux élevé

Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Direct 230V

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
WL220ZBWM40	Bronze	5,7W	4000K	40°	530	93	1205
WL220BWBM40	Noir	5,7W	4000K	40°	530	93	1205
WL220DWBM40	Aluminium	5,7W	4000K	40°	530	93	1205
WL220ZBWM30	Bronze	5,7W	3000K	40°	520	91	1182
WL220BWBM30	Noir	5,7W	3000K	40°	520	91	1182
WL220DWBM30	Aluminium	5,7W	3000K	40°	520	91	1182
WL220ZBWM27	Bronze	5,7W	2700K	40°	515	90	1171
WL220BWBM27	Bronze	5,7W	2700K	40°	515	90	1171
WL220DWBM27	Aluminium	5,7W	2700K	40°	515	90	1171
WL220CWBM27	Cuivre	5,7W	2700K	40°	515	90	1171

CÂBLAGE

Câble	0,3m de phase, neutre & terre, Classe I
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED


Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume		

ACCESSOIRES

GH220	Casquettes simples pour une très basse luminance	Vendue séparément
GS220	Colliers permettant de réduire l'éblouissement, parfaits pour créer un effet d'éclairage tamisé	Vendus séparément



Faisceau: 40°

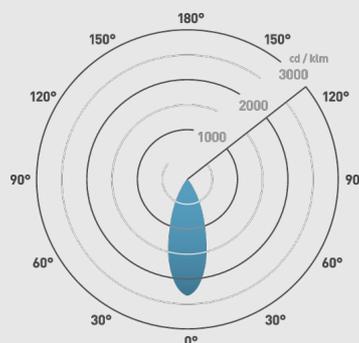

145mm

