



6LE005095A

TN102

Le DTI RJ45 TN102 est conforme à la spécification technique ST/FT/R&D/8763 Edition du 2010/11/25 pour une utilisation dans un coffret de communication.



Mise en œuvre du DTI

DTI Dispositif de Terminaison Intérieur RJ45

Notice d'instructions

Présentation du produit

Le TN102 est un dispositif permettant de matérialiser la limite de responsabilité entre le réseau de l'opérateur et le système de communication résidentiel. Il peut s'installer facilement sur un rail DIN de votre coffret de communication.

Description



Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements
électriques et électroniques).

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.


Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.


Utilisable partout en Europe et en Suisse




Le Dispositif de Terminaison Intérieur est destiné à la réalisation de tests techniques. Lorsqu'une prise est branchée sur le module de test, le reste de l'installation est déconnecté. Veiller à ne pas utiliser cette prise dans le cadre d'une utilisation normale.

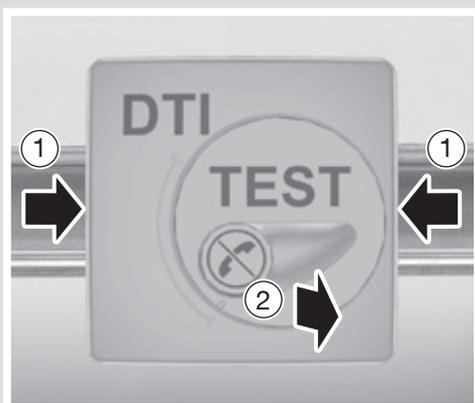


Pour ouvrir le DTI, appuyer sur le côté du capot et le retirer.

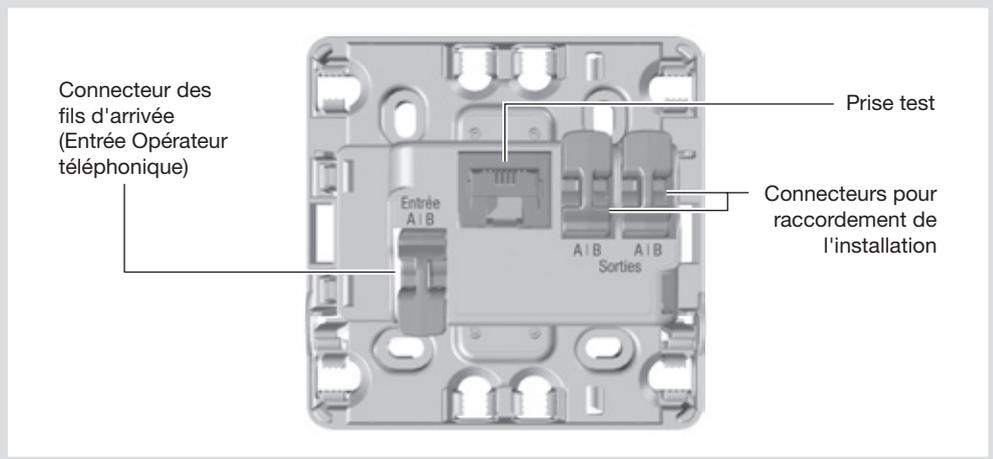


Raccordement de la ligne téléphonique

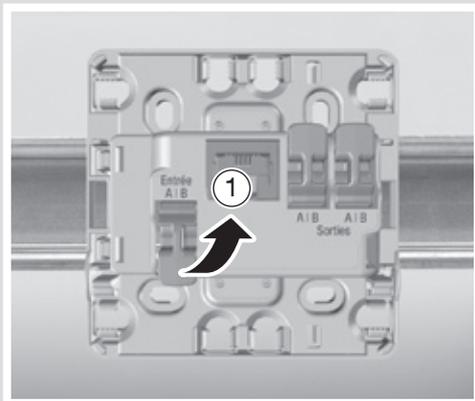

1. Basculer le couvercle du module de connexion.

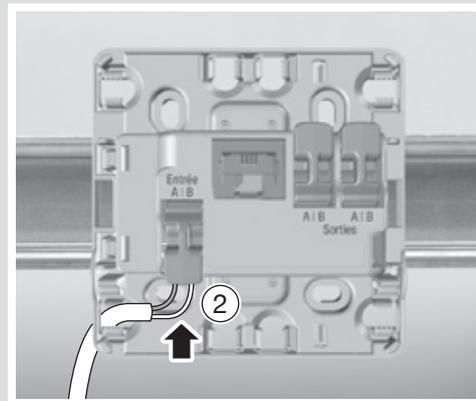


2. Introduire chaque conducteur sans le dénuder, jusqu'au fond du connecteur.

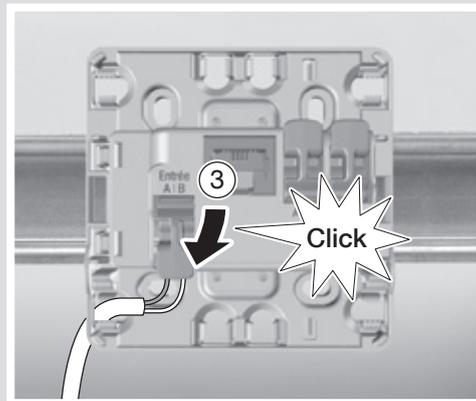

3. Rabattre complètement le couvercle du connecteur et ajuster le câble dans le boîtier.

Raccordement de l'installation

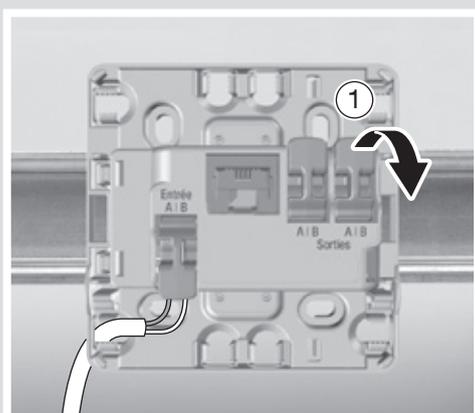

Procéder de la même façon avec les autres connecteurs.

