



**NOTICE SERVOMOTEUR M 24 F-L - REGISTRE MOTORISÉ**

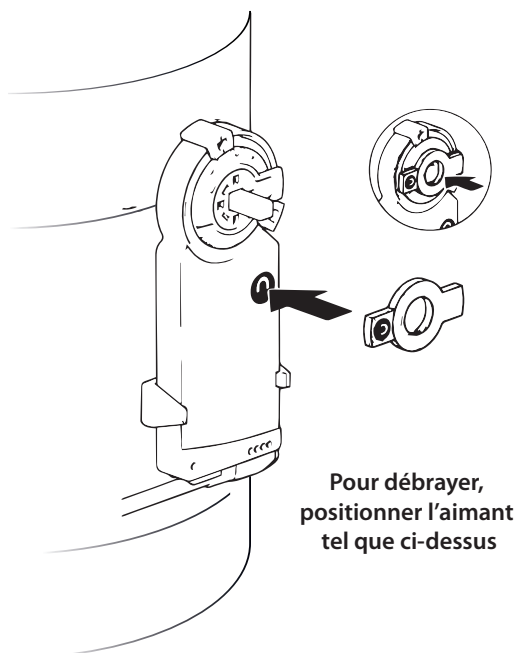

Pour débrayer,  
positionner l'aimant  
tel que ci-dessus

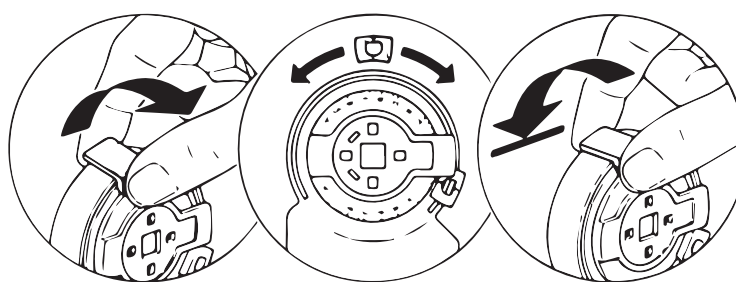

Cavalier de gauche règle  
la fermeture du volet

Cavalier de droite règle  
l'ouverture du volet

**SCHEMA DE CABLAGE**

Alimentation 1 ( noir ) et 2 ( rouge ) : Fermeture du Volet

Alimentation 1 ( noir ) et 3 ( blanc ) : Ouverture du Volet  
( sens des aiguilles d'une montre )

