
CONFORT
DECO


BAILLINDUSTRIE

CABLAGE ELECTRIQUE DES DIFFERENTS DRIVER LED POUR DIFFUSEURS ET COLLECTEURS CASSIOPEE

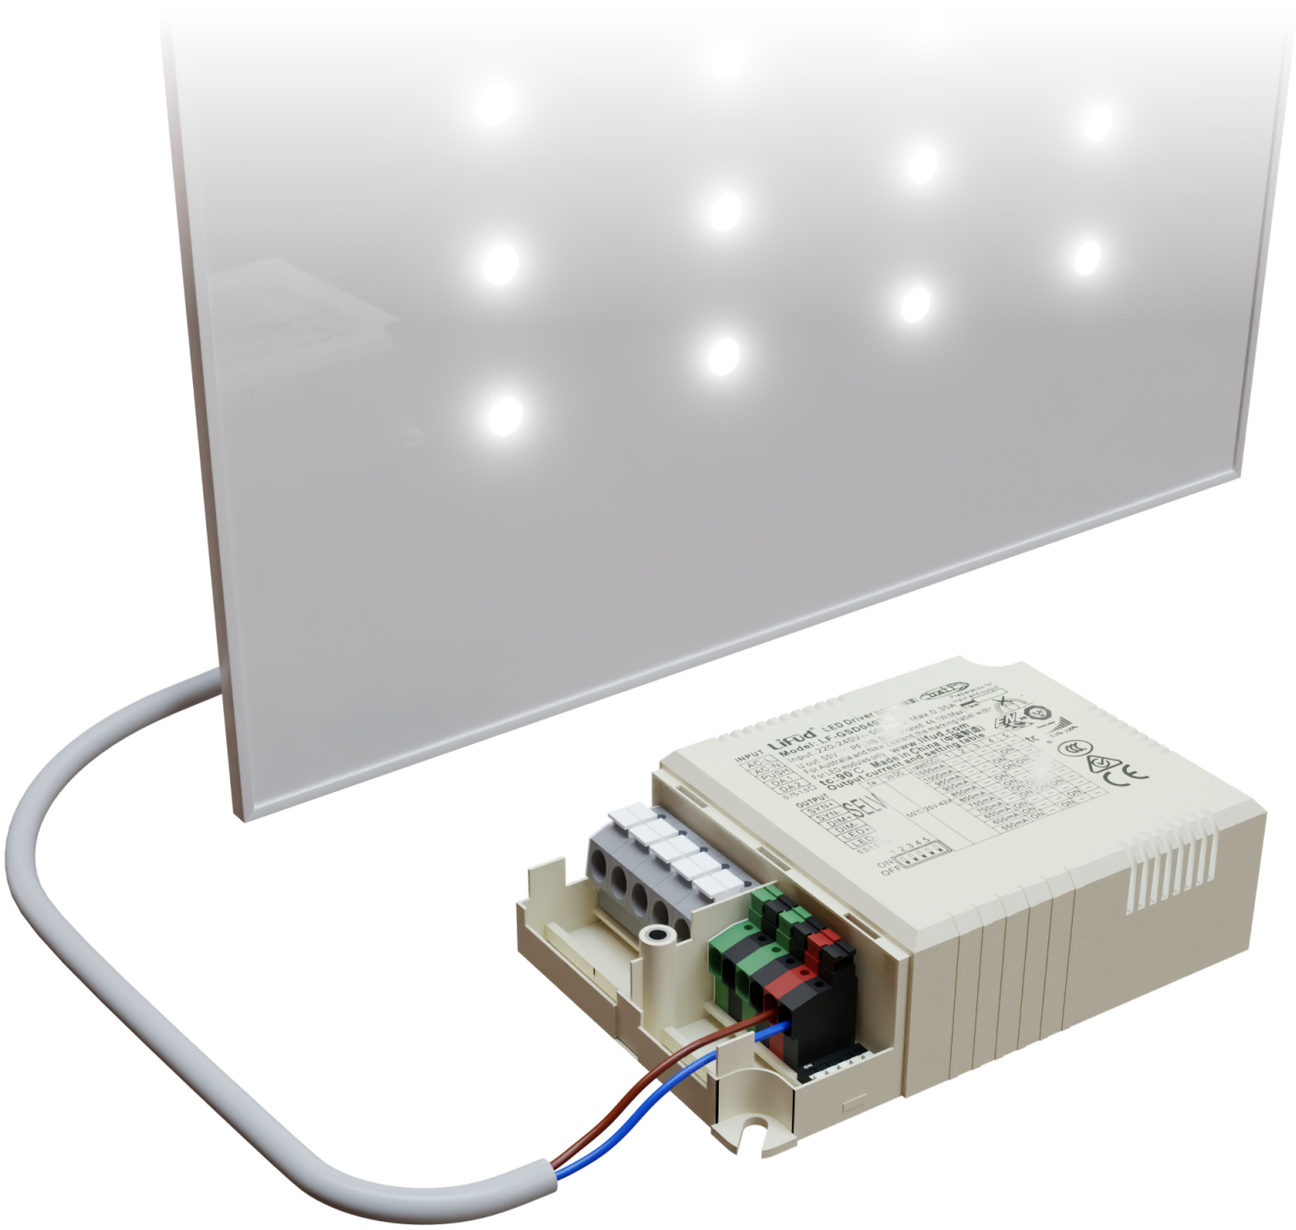

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE


Avec Bouton Pousseoir - Variation possible

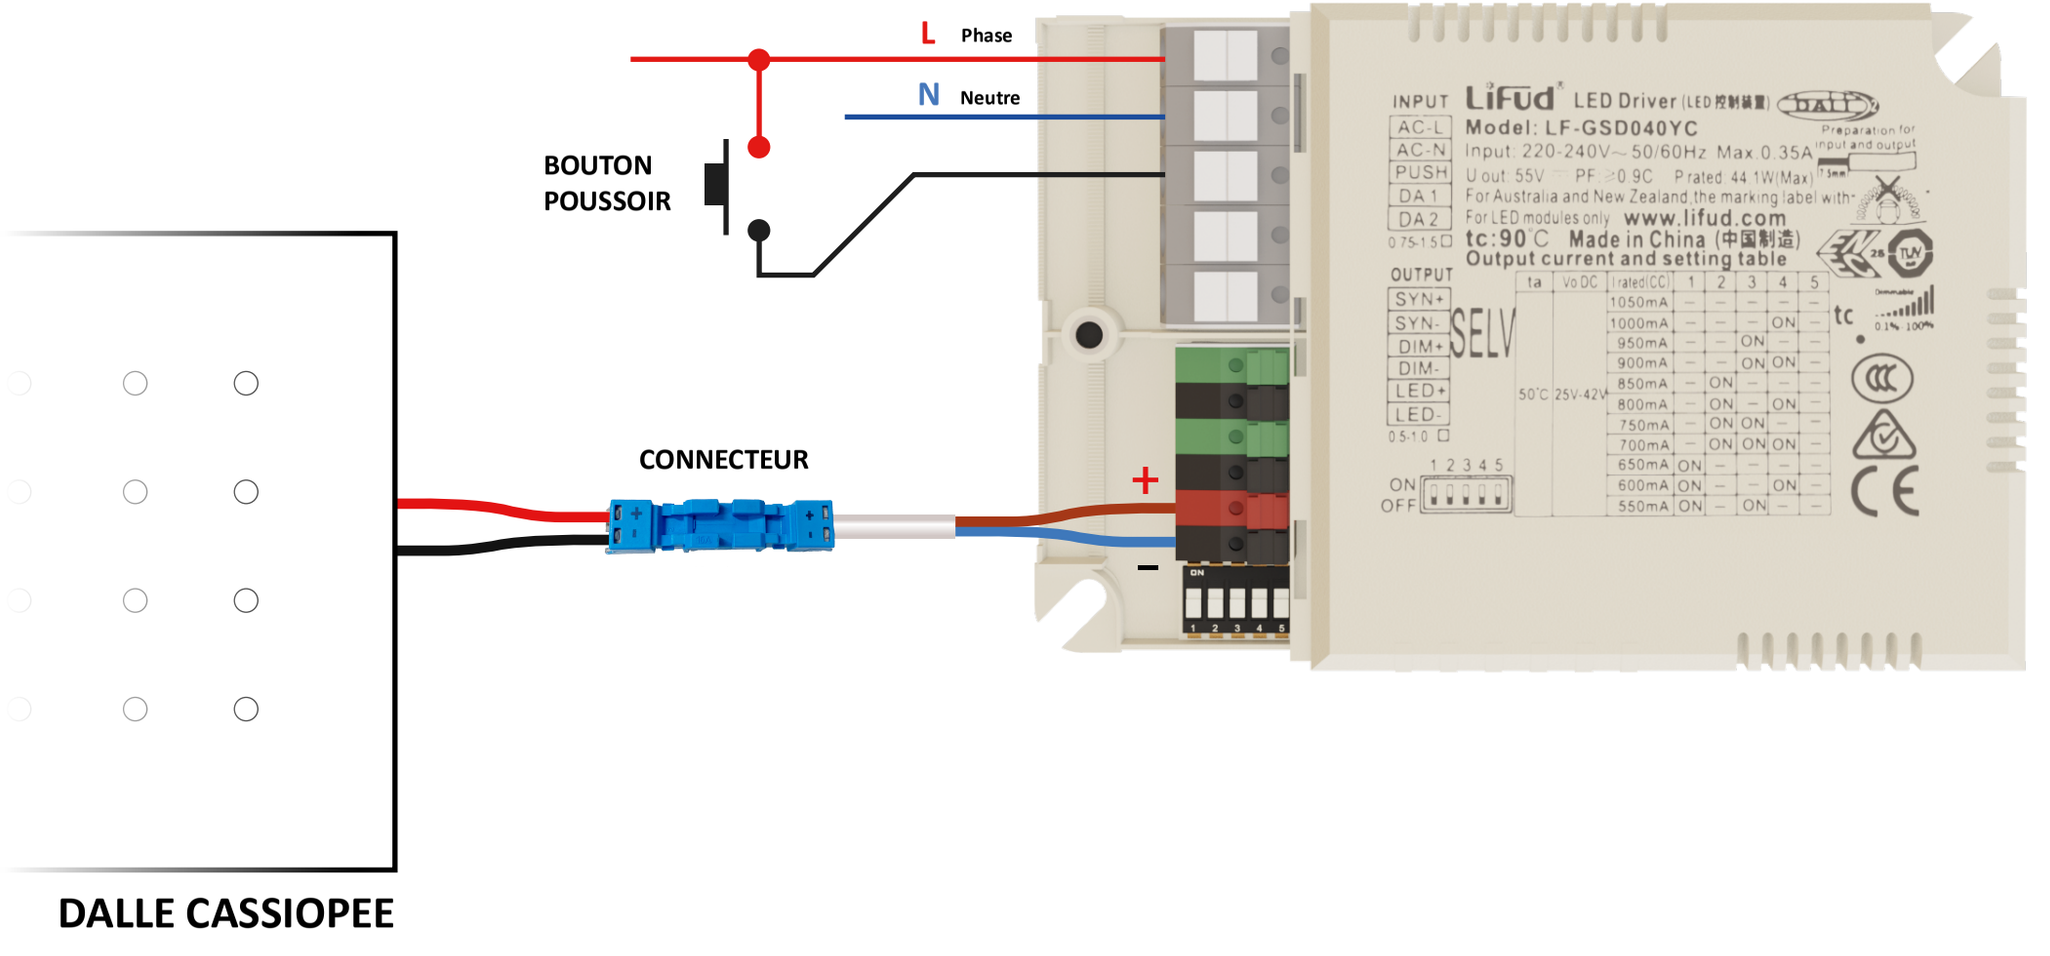

WWW.BAILLINDUSTRIE.COM

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE

Avec Variateur 0-10V - Variation possible

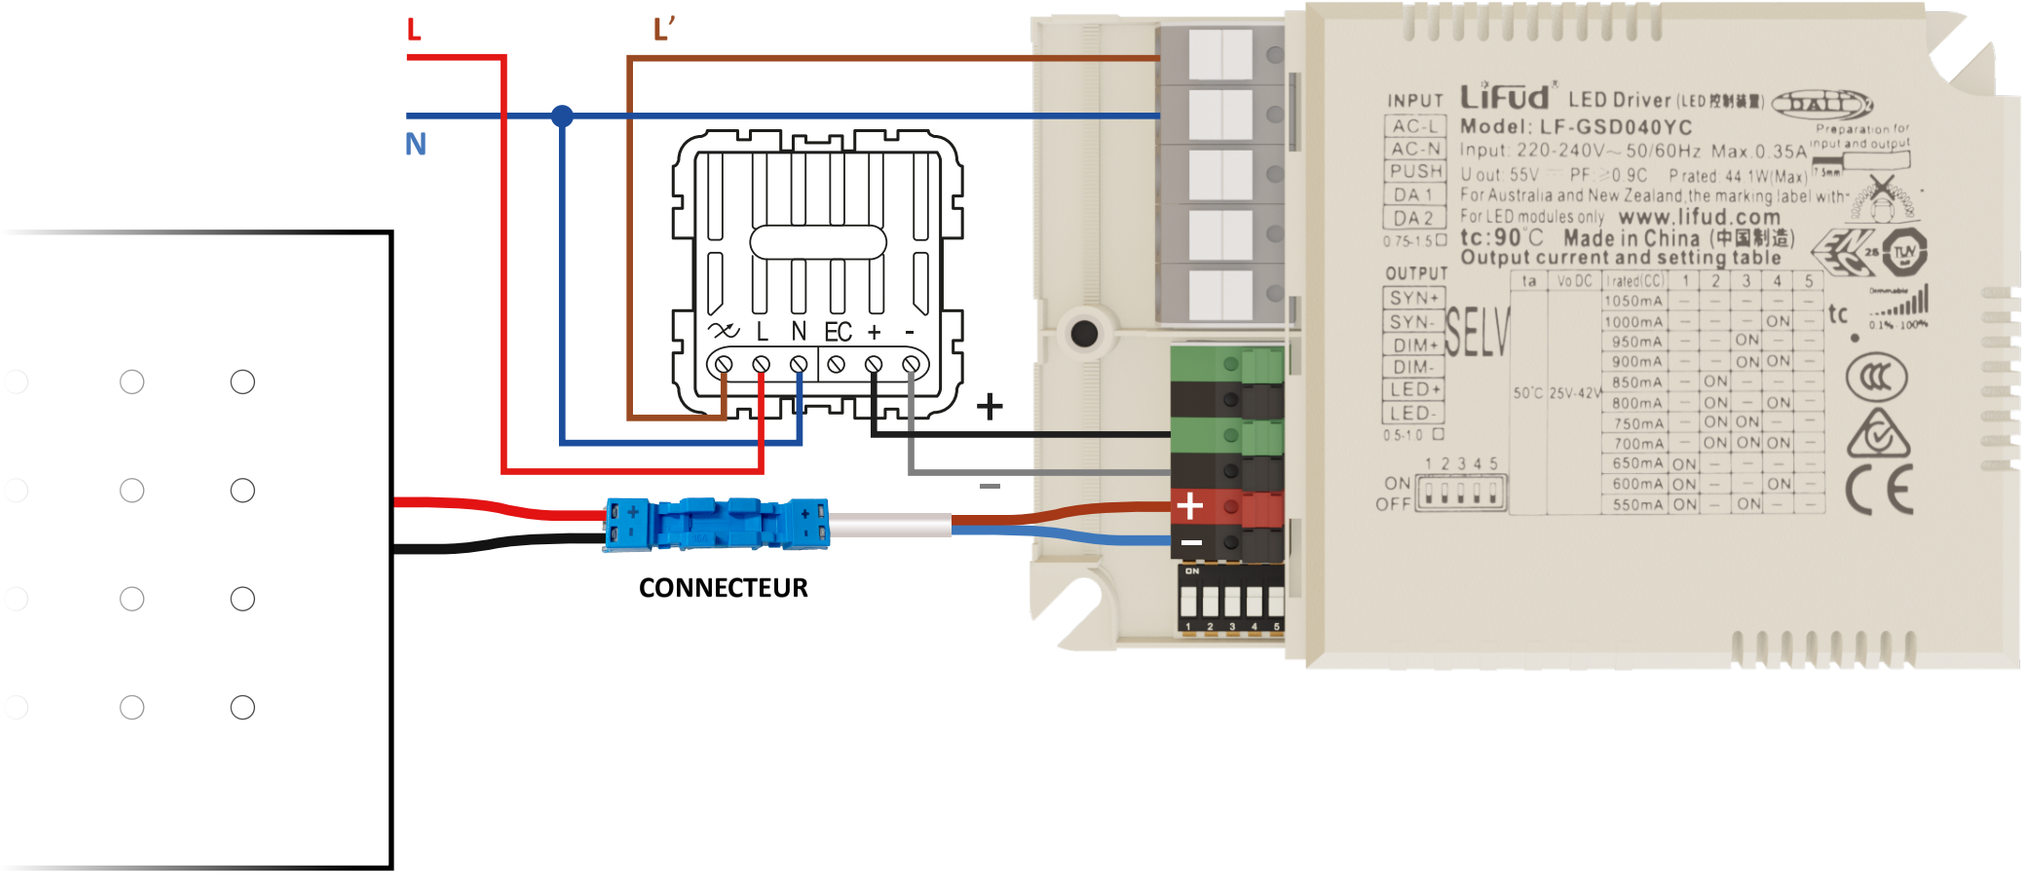


Exemple de câblage avec Variateur 0-10V Legrand® référence 078404.

LA REFERENCE FAITE A LA MARQUE CI-DESSUS N'A POUR SEUL BUT QUE DE VOUS FOURNIR UNE INFORMATION ET N'IMPLIQUE EN RIEN L'EXISTANCE DE LIEN COMMERCIAL OU DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE OU GROUPE TITULAIRE DE LADITE MARQUE.

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE


Avec DALI - Variation possible

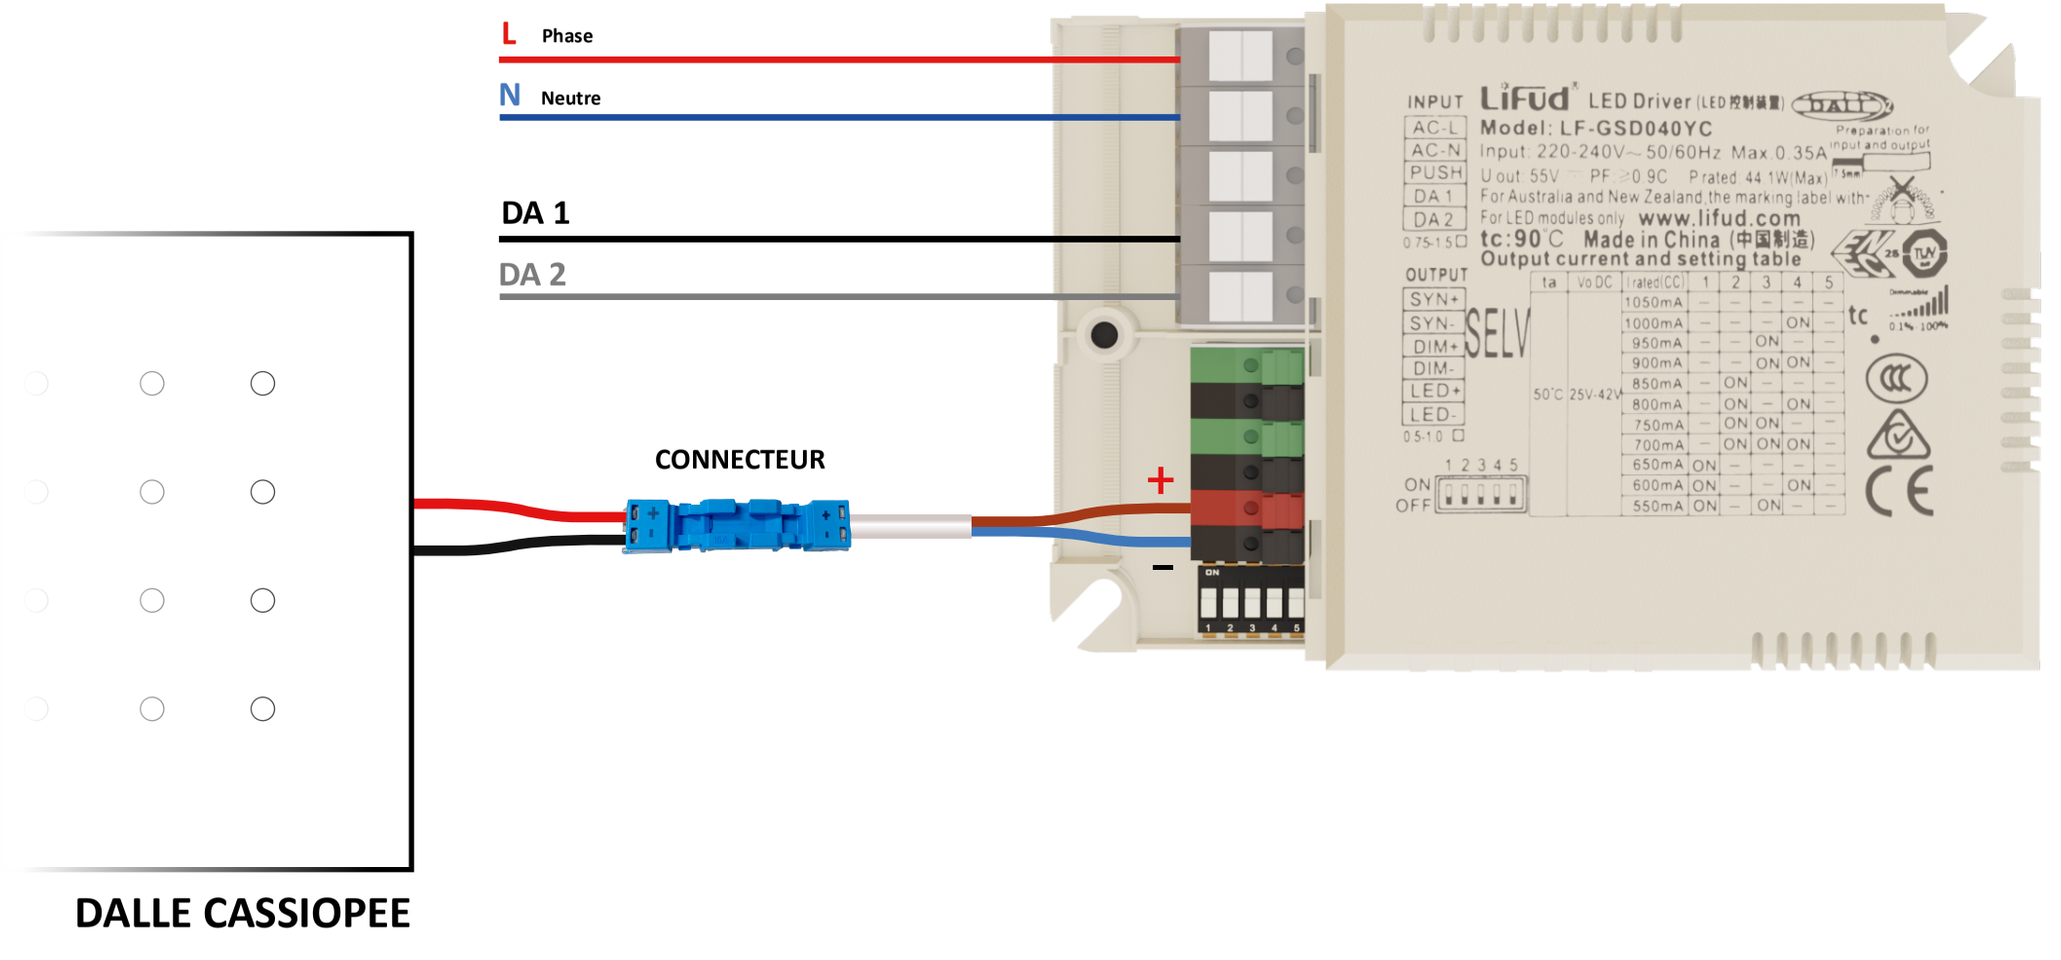

WWW.BAILLINDUSTRIE.COM

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE

Avec Interrupteur - Variation impossible

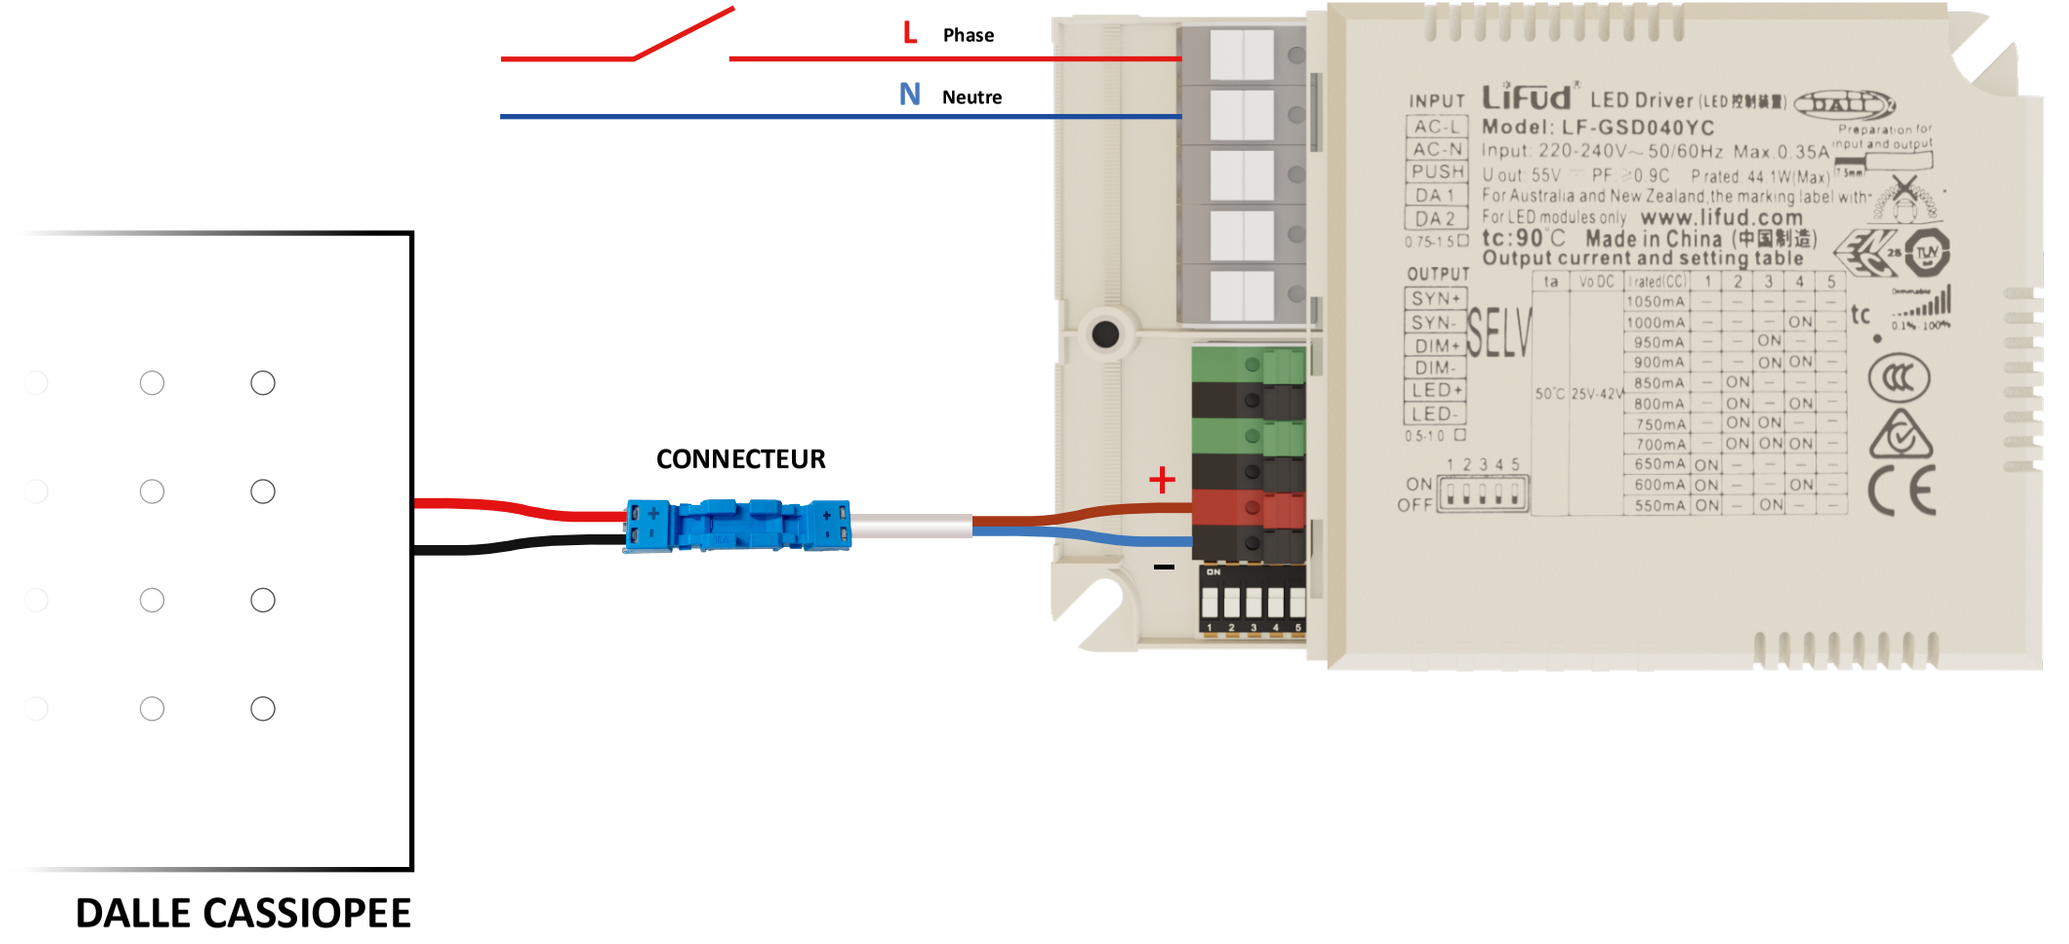


DALLE CASSIOPEE

WWW.BAILLINDUSTRIE.COM

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE

Avec va-et-vient - Variation impossible

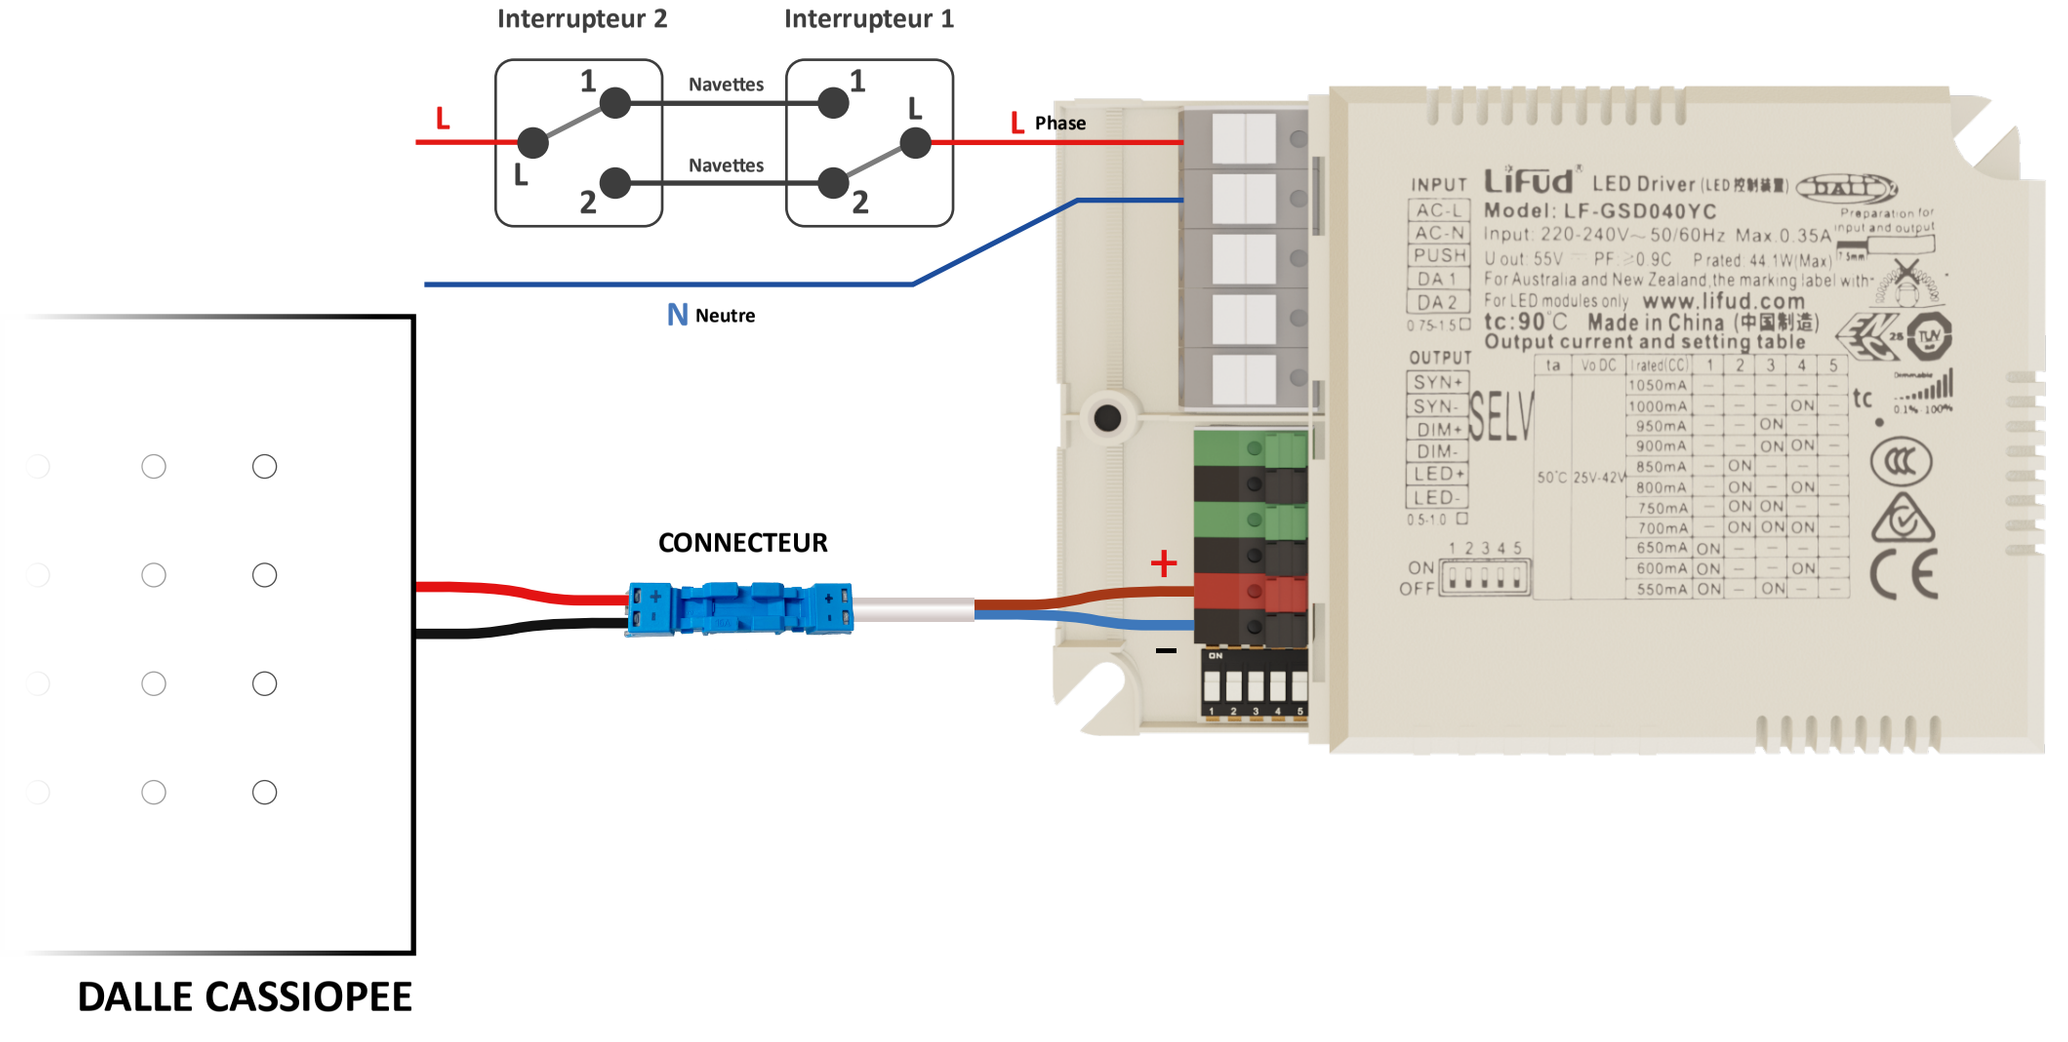

WWW.BAILLINDUSTRIE.COM

RECOMMANDATIONS
D'UTILISATION ET D'INSTALLATION


• Le DRIVER doit toujours être installé en dehors de la dalle
(ne pas enfouir sous l'isolant thermique)


• Avant de déposer la dalle CASSIOPEE, veillez à débrancher son alimentation à partir du connecteur qui sera laisse accessible sur la dalle.

• Dans le cas d'une installation de la dalle CASSIOPEE sur un plénum en acier, prévoir le presse-étoupe fourni pour ne pas user le câble d'alimentation de la dalle.

OPTION

• Il est possible de piloter une seule dalle CASSIOPEE depuis plusieurs boutons poussoirs (branchés en parallèle)

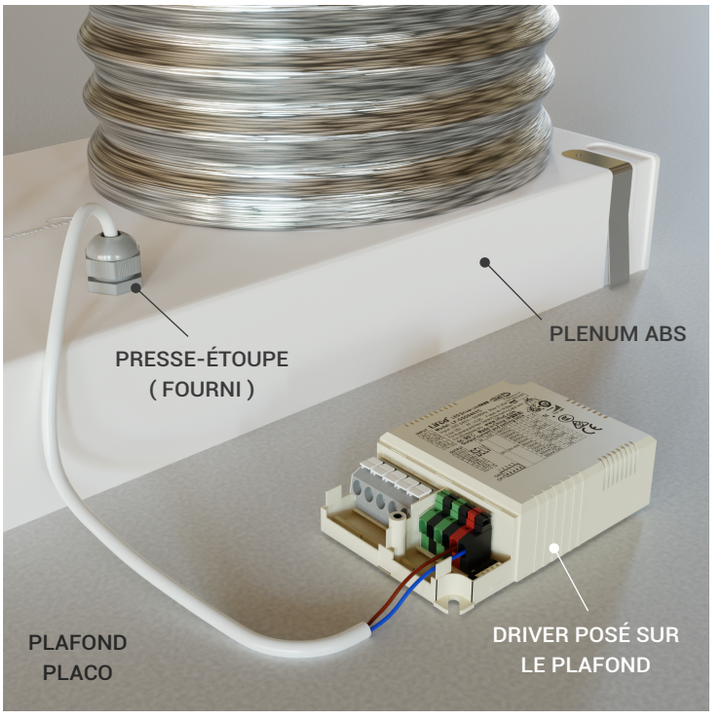

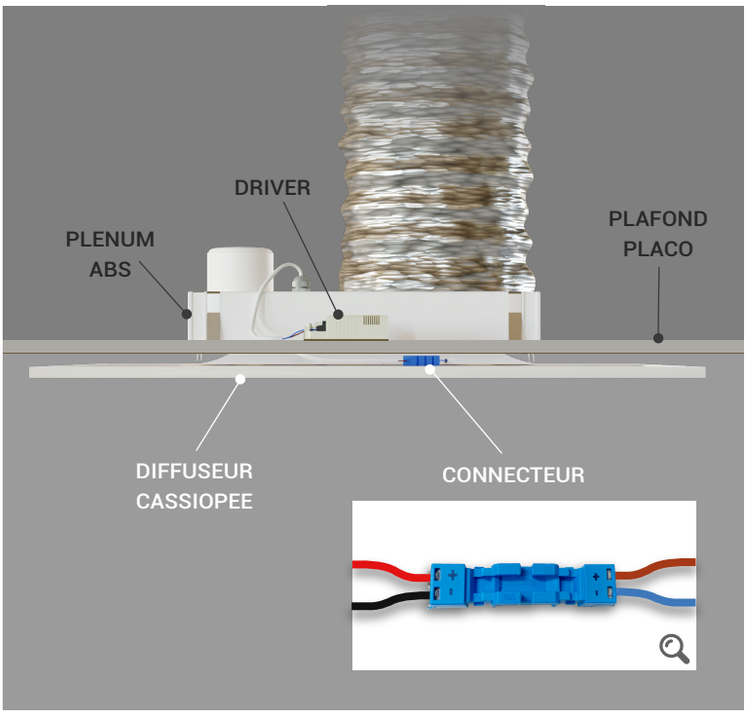

FICHE TECHNIQUE DU DRIVER LED

Pour en savoir plus sur l'utilisation ainsi que les caractéristiques techniques et électriques du ***DALI-2 Dimmable LED Driver*** veuillez scanner le QR Code ci-dessous :

