

GRILLES DE REPRISE

GRILLES DE REPRISE PORTE-FILTRE




NOUVEAU

GRILLES DE REPRISE PORTE-FILTRE

Grilles de reprise porte-filtre en aluminium époxy blanc (RAL 9016) ou Anthracite (RAL 7016) ou Noir Mat (RAL 9005)

- 4 Dimensions disponibles
- 3 Finitions disponibles
- Système d'ouverture/fermeture de type «push-pull» pour faciliter l'accès au filtre
- Installation murale ou plafonnrière
- Filtre inclus

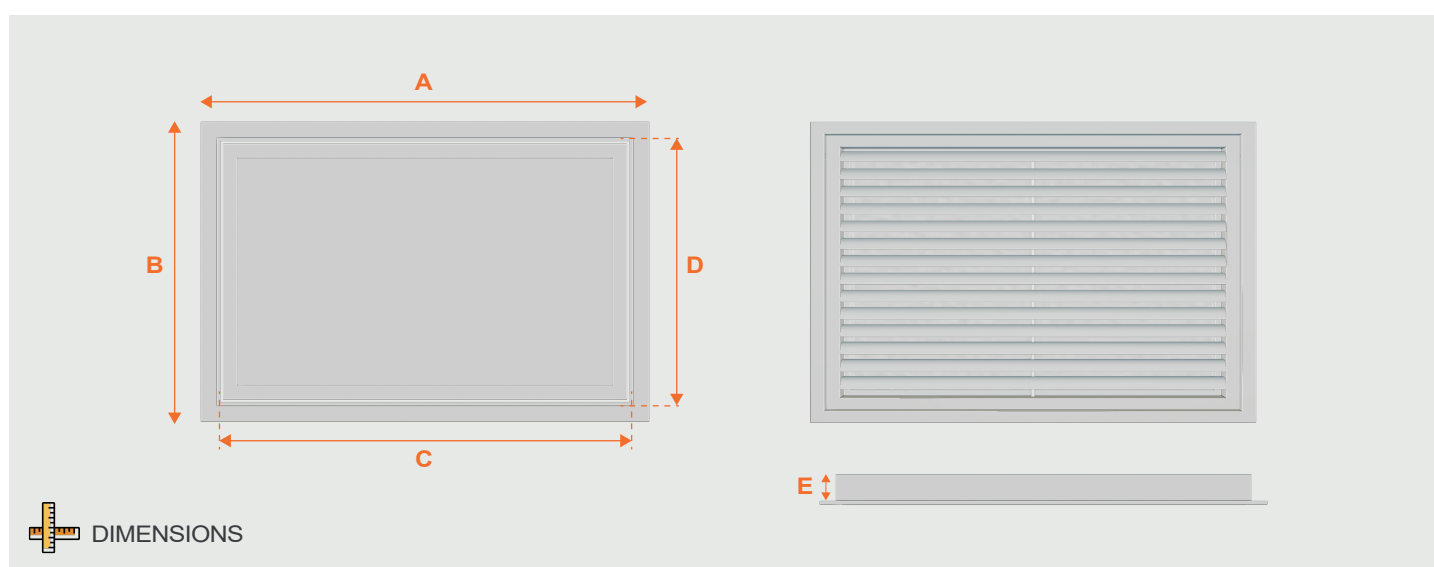

Référence	Débit mini / maxi (m³/h)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)	Poids (g)
GRAD 400x200 / AN / NM	250 - 350	438 x 238 x 380 x 180 x 50	940
GRAD 500x400 / AN / NM	500 - 1000	538 x 438 x 480 x 380 x 50	1600
GRAD 600x400 / AN / NM	700 - 1200	638 x 438 x 580 x 380 x 50	1720
GRAD 600x600 / AN / NM	1000 - 2000	595 x 595 x 538 x 538 x 50	2000

*AN = Anthracite NM = Noir Mat

CARACTERISTIQUES AERAULIQUES

Réf	AK (dm²)	QV (m³/h)							
		200	350	500	700	1000	1500	2000	
GRAD 400x200	6	17 2,3 10	27 3,5 24						
GRAD 500x400	17,5			- 1,6 5	21 2,4 11	29 3,2 20			
GRAD 600x400	20,0				19 2,1 9	26 2,8 15	36 4,1 33		
GRAD 600x600	25,0						28 2,8 14	35 3,7 26	

QV : débit d'air (m³/h)	Vitesse (m/s)	Niveau sonore (dBA)	Pression (Pascals)
---------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------

GRILLES DE REPRISE

CARACTERISTIQUES AERAIQUES GRILLES DE REPRISE PORTE-FILTRE

Réf	AK (dm²)	QV (m³/h)								
		200			350			500		
GRAD 400x200	6	17	2,3	10	27	3,5	24			
GRAD 400x200 AN	6	17	2,3	10	27	3,5	24			
GRAD 400x200 NM	6	17	2,3	10	27	3,5	24			
GRAD 500x400	17,5							-	1,6	5
GRAD 500x400 AN	17,5							-	1,6	5
GRAD 500x400 NM	17,5							-	1,6	5
GRAD 600x400	20,0							19	2,1	9
GRAD 600x400 AN	20,0							19	2,1	9
GRAD 600x400 NM	20,0							19	2,1	9
GRAD 600x600	25,0									
GRAD 600x600 AN	25,0									
GRAD 600x600 NM	25,0									

QV : débit d'air (m³/h)	Vitesse (m/s)	Niveau sonore (dBA)	Pression (Pascals)
---------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------



GRAD 600x600 NM

GRAD 600x600 AN

GRAD 600x600