

GRILLES DE SOUFFLAGE


DIFFUSEUR CIRCULAIRE LONGUE PORTÉE



NOUVEAU

BUSE CIRCULAIRE LONGUE PORTÉE

- 2 Dimensions disponibles Ø 200 ou Ø 250 mm
- 2 Couleurs disponibles blanc mat (RAL 9016) ou noir mat (RAL 9005)
- Raccordement direct de la gaine sur le manchon du diffuseur.
- Réglage possible du débit d'air.

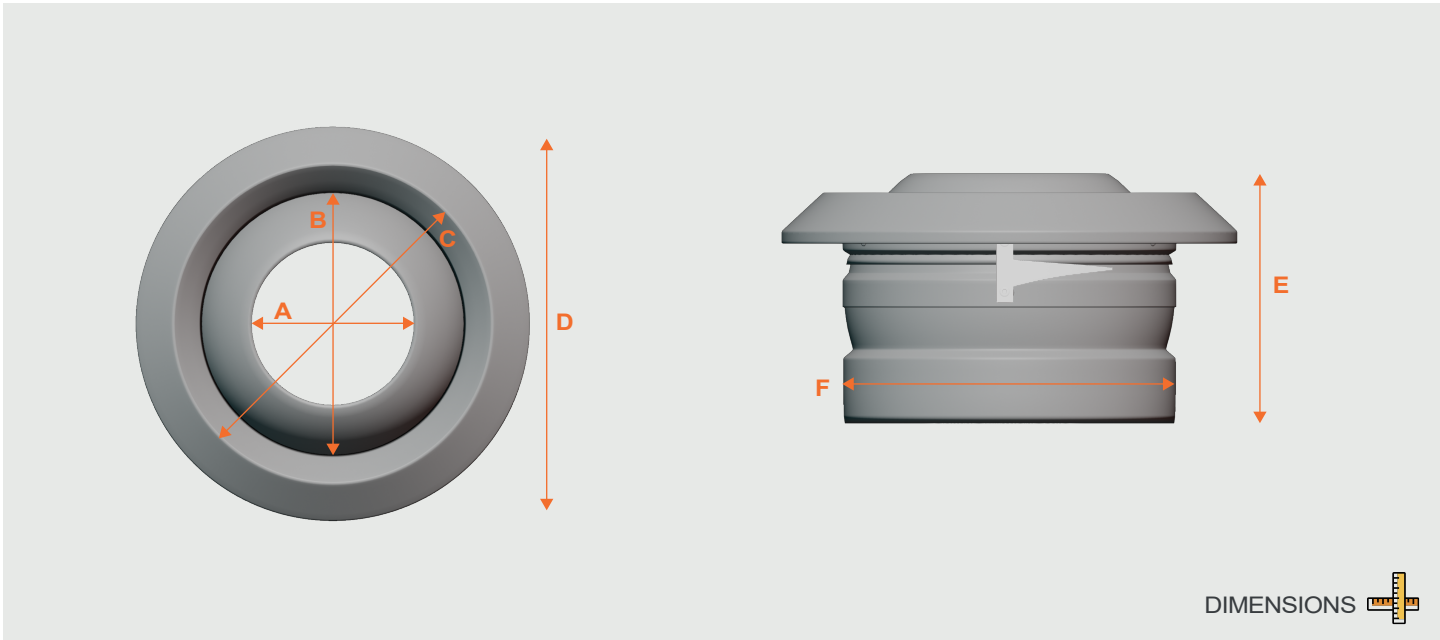

DIMENSIONS

Référence	Débit mini/maxi (m³/h)	Ø Piquage (mm)	Dimensions A-B-C-D-E-F (mm)	Poids (g)
BCLP 200	200 - 400	200	105 x 175 x 210 x 265 x 143 x 197	2550
BCLP 200 NM	200 - 400	200	105 x 175 x 210 x 265 x 143 x 197	2550
BCLP 250	400 - 600	250	126 x 210 x 250 x 315 x 172 x 247	3870
BCLP 250 NM	400 - 600	250	126 x 210 x 250 x 315 x 172 x 247	3870

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

AK (dm²)	Ø (mm)	QV (m³/h)													
		200		300		400		500		600		800		1000	
0,022	200	0,9	2,5	1,4	3,7	1,9	5	2,4	6,2	2,8	7,5	3,8	10		
		20	4	21	8	31	15	38	23	44	33	53	59		
0,034	250			1,1	2,4	1,5	3,2	1,9	4	2,3	4,8	3	6,5	3,8	8,1
				20	4										