

GRILLES DE SOUFFLAGE

DIFFUSEUR CIRCULAIRE POUR DALLES DE FAUX-PLAFOND


NOUVEAU



DIFFUSEUR CIRCULAIRE DEC

Diffuseur circulaire pour dalles de faux plafond

- 2 Dimensions disponibles
- Couleurs disponibles blanc mat (RAL 9016) ou noir mat (RAL 9005)
- Manchon métal pour raccordement direct de la gaine
- Diffuseur type dalle de faux plafond de 600x600 mm
- Réglage possible du débit d'air

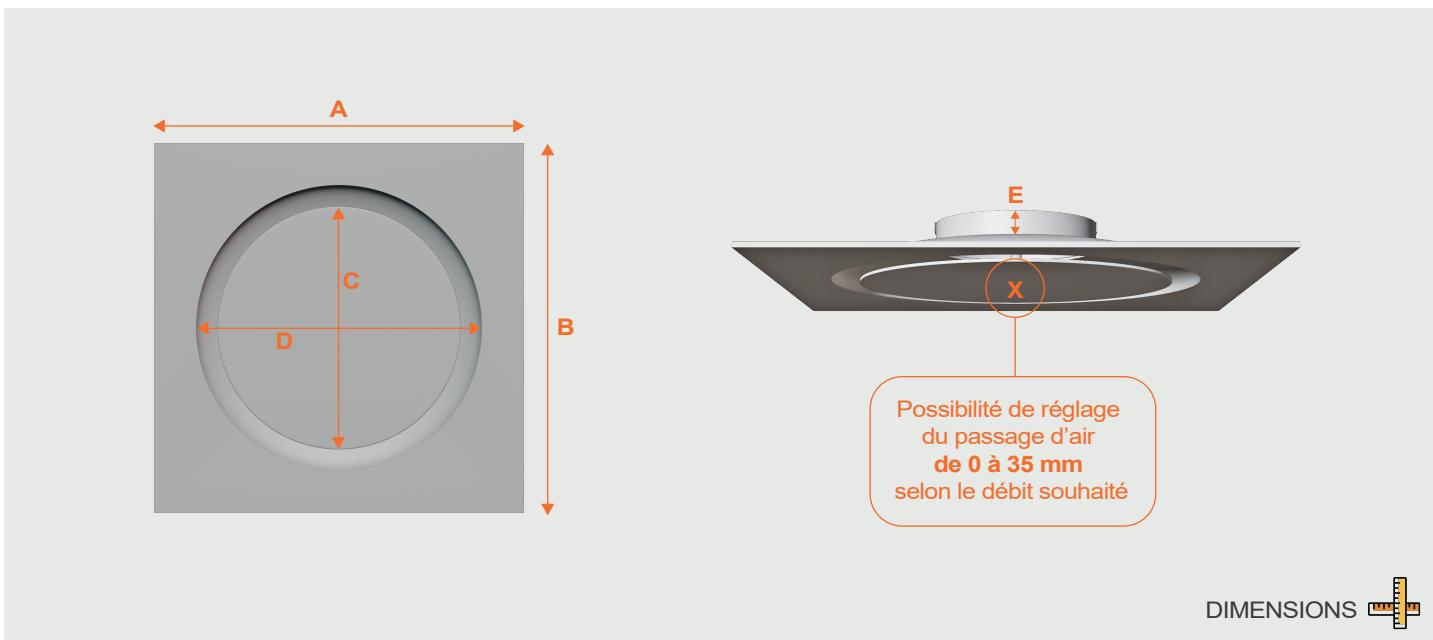

GRILLES

Référence	Débit mini/maxi (m³/h)	Ø Piquage (mm)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)	Poids (g)
DEC 200	200 - 400	200	595 x 595 x 234 x 315 x 40	4450
DEC 200 NM	200 - 400	200	595 x 595 x 234 x 315 x 40	4450
DEC 250	400 - 600	250	595 x 595 x 234 x 315 x 40	4550
DEC 250 NM	400 - 600	250	595 x 595 x 234 x 315 x 40	4550

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

AK (m²)	Ø (mm)	QV (m³/h)							
		200	300	400	500	600	700	800	
0,017	200	0,9 <20 7	1,4 <20 16	1,7 25 29	2,5 33 45	3 39 65			
0,027	250		1 <20 5	1,3 <20 16	1,6 24 26	2 31 38	2,3 37 52	2,6 42 69	

AK : Surface effective (m²)	QV : débit d'air (m³/h)	Portée (m)	Niveau de puissance selon indices NR (Lw)	Perte de charge totale (Pascals)
-------------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------------------------	------------------------------------