
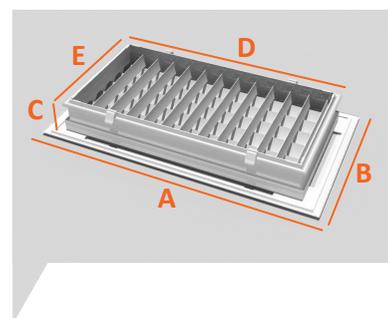


GRILLES DE SOUFLAGE

GRILLES DE SOUFLAGE DOUBLE DEFLECTION

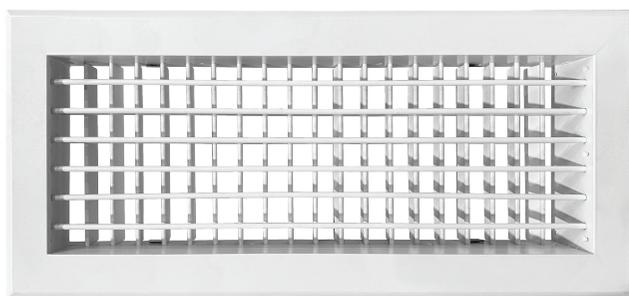

Référence	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)
DD 300x100	200	400	340 x 140 x 40 x 280 x 80
DD 300x150	250	500	340 x 190 x 40 x 280 x 130
DD 400x150	300	700	440 x 190 x 40 x 380 x 130
DD 400x200	400	900	440 x 235 x 40 x 380 x 180
DD 500x150	400	900	540 x 190 x 40 x 480 x 130
DD 800x200	1106	1604	840 x 235 x 40 x 780 x 130

- Grilles de soufflage double déflexion à bords arrondis en aluminium époxy blanc mat (RAL 9016)
- Fixation par clips inox intégrés
- Ailettes verticales et horizontales réglables manuellement et indépendantes les unes des autres.

CARACTERISTIQUES AERAIQUES

AK (dm²)	LxH (mm)	QV (m³/h)													
		150		200		300		400		500		700		900	
1,52	300 x 100	3,6	2,7	4,7	3,7	6,1	5,5								
		-	4,8	15,0	2,5	30,0	5,7								
2,28	300 x 150			3,2	2,4	5,0	3,6	7,0	4,8	9,0	6,1				
				-	3,8	20,0	7,6	25,0	14,0	30,0	22,0				
3,80	400 x 150							6,0	2,9	7,6	3,7	9,0	5,1	11,0	6,5
								20,0	4,8	25,0	7,6	35,0	6,0	39,0	26,0
4,66	400 x 200							5,5	2,4	6,8	2,9	9,7	4,2	13,0	5,4
								20,0	3,8	20,0	5,7	26,0	10,0	32,0	17,0
4,66	500 x 150							5,5	2,4	6,8	2,9	9,7	4,2	13,0	5,4
								20,0	3,8	20,0	5,7	26,0	10,0	32,0	17,0

AK : Surface effective (dm²)	QV : débit d'air (m³/h)	Portée (m)	Vitesse (m/s)	Niveau sonore (dBA)	Pression (Pascals)
--------------------------------	---------------------------	--------------	-----------------	-----------------------	----------------------

PLENUMS COMPATIBLES



Plénum de soufflage en ABS blanc réf : PLSABS...



Plénum Acier isolé piquage latéral réf : PLSACI...