


GRILLES DE SOUFLAGE

GRILLES DOUBLE DEFLECTION ANTHRACITE ET NOIR MAT

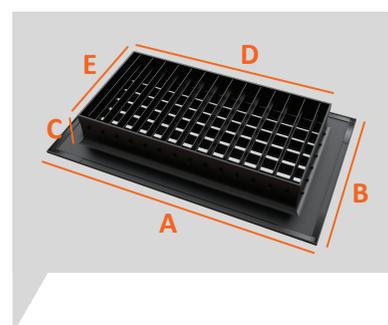


Référence	Débit mini (m ³ /h)	Débit maxi (m ³ /h)	Dimensions A-B-C-D-E (mm)
DD 300x150 AN	250	500	340 x 190 x 40 x 280 x 130
DD 300x150 NM	250	500	340 x 190 x 40 x 280 x 130
DD 400x150 AN	300	700	440 x 190 x 40 x 380 x 130
DD 400x150 NM	300	700	440 x 190 x 40 x 380 x 130
DD 400x200 AN	400	900	440 x 235 x 40 x 380 x 180
DD 400x200 NM	400	900	440 x 235 x 40 x 380 x 180

- Grilles de soufflage double déflexion à bords arrondis en aluminium Anthracite (RAL 7016) ou Noir Mat (RAL 9005)
- Fixation par clips inox intégrés
- Ailettes verticales et horizontales réglables manuellement et indépendantes les unes des autres.

CARACTERISTIQUES AERAIQUES

AK (dm ²)	LxH (mm)	QV (m ³ /h)									
		150	200	300	400	500	700	900			
2,28	300 x 150		3,2 2,4 - 3,8	5,0 3,6 20,0 7,6	7,0 4,8 25,0 14,0	9,0 6,1 30,0 22,0					
3,80	400 x 150				6,0 2,9 20,0 4,8	7,6 3,7 25,0 7,6	9,0 5,1 35,0 6,0	11,0 6,5 39,0 26,0			
4,66	400 x 200				5,5 2,4 20,0 3,8	6,8 2,9 20,0 5,7	9,7 4,2 26,0 10,0	13,0 5,4 32,0 17,0			
AK : Surface effective (dm ²)		QV : débit d'air (m ³ /h)		Portée (m)		Vitesse (m/s)		Niveau sonore (dBA)		Pression (Pascals)	

PLENUMS COMPATIBLES



Plénum de soufflage
en ABS blanc réf :
PLSABS...



Plénum Acier isolé
piquage latéral réf :
PLSACI...