
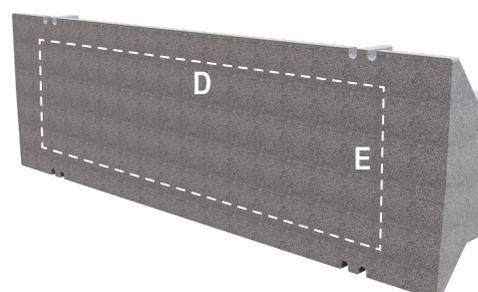


PLENUMS UNIVERSELS PRÊTS-A-POSER


PL 4S - FICHE PRODUIT

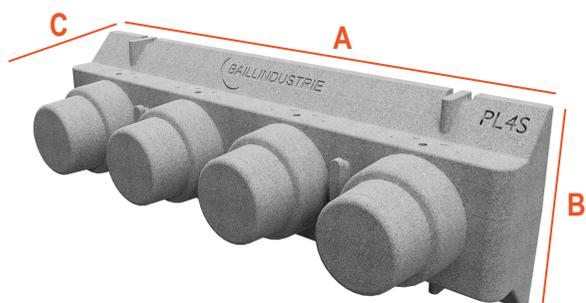

Référence	Ø Piquage (mm)	Dimensions A-B-C (mm)	Dimensions D-E (max découpe)
PL 4S	200 > 160	1100 x 350 x 300	970 x 260

- Plénum de soufflage / reprise en polystyrène haute densité : PSE (4 sorties Ø 200 - 160 mm)
- Répond à la réglementation thermique RE 2020


CONDITIONNEMENT DU PL 4S

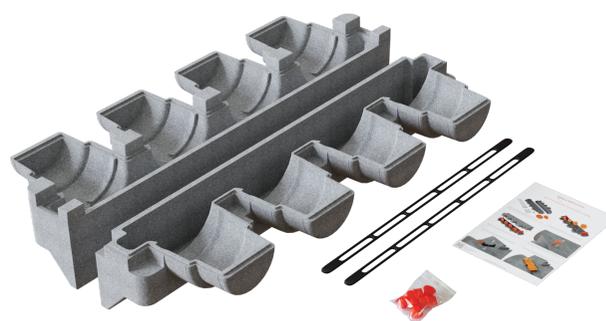

- 1 Jeu d'élastomères de fixation
- 1 Pochette de 8 Bouchons
- 1 Notice de Montage

LOT DE VOILETS CORRESPONDANT

- 1 Lot de 4 Volets ABS Ø 200
- 4 Paliers de guidage
- 4 Vis de fixation pour paliers de guidage
- 4 Chevilles nylon

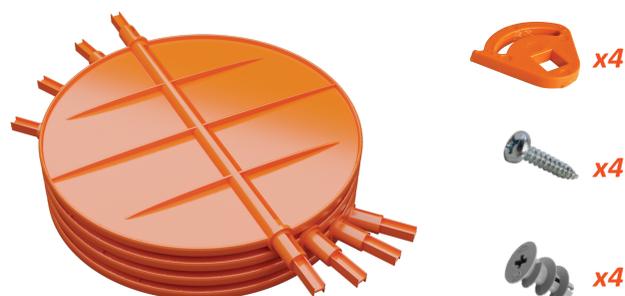

Référence	Nombre de Volets	Ø Volets (mm)
VRD 4S	4	200

Nous conseillons l'usage de liens de serrage en polyamide (voir p.109) pour l'enclassement des gaines sur les piquages