


## Les + produits :


Pose murale ou en plafond :



Connectique automatique  
avec repiquage :  
Facilité de Montage

IP65 et classe I :  
Installation possible en  
environnement humide

Installation simplifiée :  
Pas de Driver déporté  
Diamètre d'encastrement  
standard

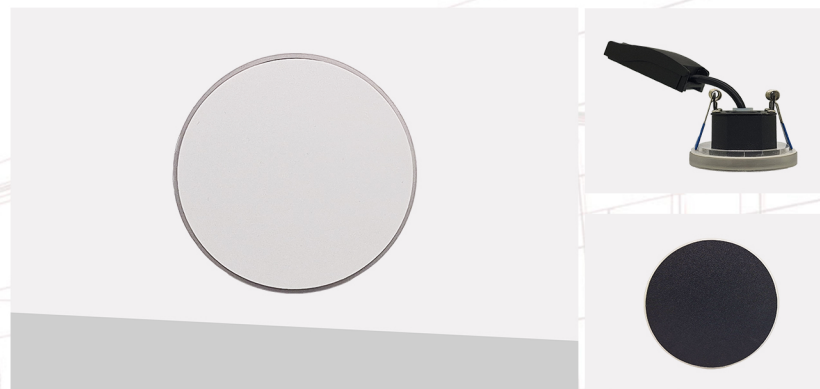

Pour un éclairage de balisage, d'ambiance, ou bien décoratif, le spot **BALI** s'adapte à différentes applications. Il mettra en valeur vos escaliers ou vos circulations intérieures.

Le spot **BALI** dispose d'un diamètre d'encastrement standard et ne nécessite pas de boîte d'encastrement. Il est proposé en température de couleur 3000°K ou 4000°K et deux finitions de collerettes au choix.

### BALI LED 3W 230V



|       | 3000 K | 4000 K |
|-------|--------|--------|
| Blanc | 158711 | 158721 |
| Noir  | 158716 | 158726 |

Lm

120 Lm en Blanc / 50 Lm en Noir

BLANC NEUTRE  
**120Lm**  
3W  
30 000 h L70

IRC 80  
EN 62471  
groupe 0

