



Spot REDA LED CCT DIM 2700-3000-4000K

Réf.: 158401 Colerette blanche / réflecteur blanc

158461 Colerette blanche / réflecteur noir

158481 Colerette blanche / réflecteur doré



Source lumineuse
LED remplaçable par
une personne qualifiée

Description:

Le spot REDA Basse Luminance optimise le confort visuel et réduit la sensation d 'éblouissement

Spot LED avec driver d 'alimentation incorporé et commutateur de température de couleur positionné sur la face arrière

Caractéristiques:

Type LED: SMD 3CCT

Tension d 'alimentation: AC 220-240V 50Hz

Flux 3000K/4000K: 510/540Lm

Durée de vie nominale: 30 000Hrs

IP/IK : IP65/ IK07

Normes de Fabrication: EN 60.598-1/2-2

Recouvrable par un isolant thermique:

-suivant EN 60.598 & NF C 15.100

-suivant DTU 45.11 utiliser la gamme MBF, MBF Pro V.2, MBF BL, MBA ou COLT

Angle de diffusion: 40°

Puissance consommée: 6W


Dimmable: oui (avec variateurs prévus pour lampes LED)

Classe Electrique: II

Connectique: automatique avec repiquage

Réglementation Thermique: RE2020

Norme d 'installation: NF C 15.100

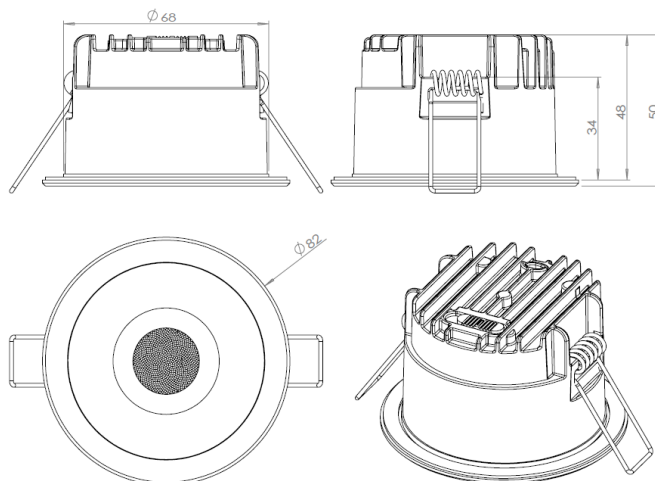

à installer suivant NF C 15.100, en cas de doute faire appel à un professionnel



Spot REDA LED CCT DIM 2700-3000-4000K

Réf.: 158406 Colerette noire / réflecteur noir

158416 Colerette noire / réflecteur blanc

158486 Colerette noire / réflecteur doré



Source lumineuse
LED remplaçable par
une personne qualifiée

Description:

Le spot REDA Basse Luminance optimise le confort visuel et réduit la sensation d 'éblouissement

Spot LED avec driver d 'alimentation incorporé et commutateur de température de couleur positionné sur la face arrière

Caractéristiques:

Type LED: SMD 3CCT

Tension d 'alimentation: AC 220-240V 50Hz

Flux 3000K/4000K: 510/540Lm

Durée de vie nominale: 30 000Hrs

IP/IK : IP65/ IK07

Normes de Fabrication: EN 60.598-1/2-2

Recouvrable par un isolant thermique:

-suivant EN 60.598 & NF C 15.100

-suivant DTU 45.11 utiliser la gamme MBF, MBF Pro V.2, MBF BL, MBA ou COLT

Angle de diffusion: 40°

Puissance consommée: 6W


Dimmable: oui (avec variateurs prévus pour lampes LED)

Classe Electrique: II

Connectique: automatique avec repiquage

Réglementation Thermique: RE2020

Norme d 'installation: NF C 15.100

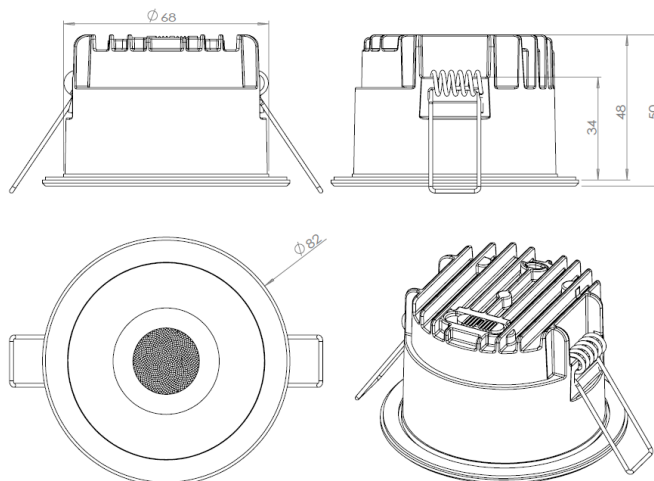

à installer suivant NF C 15.100, en cas de doute faire appel à un professionnel