

Double culot

CorePro LED R7s 118 mm



La solution de remplacement idéale des crayons R7s halogènes 118 mm

- Versions gradables et non gradables




Version 120 W



Version 60 W

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code
R7s 118 mm DIM	17,5 W	150 W	3 000 K	E	2 460 lm	646738 00
R7s 118 mm DIM	17,5 W	150 W	4 000 K	E	2 460 lm	646752 00
R7s 118 mm DIM	14 W	120 W	3 000 K	E	2 000 lm	714003 00
R7s 118 mm DIM	14 W	120 W	4 000 K	E	2 000 lm	714065 00
R7s 118 mm	7,2 W	60 W	3 000 K	E	810 lm	303973 00
R7s 118 mm	7,2 W	60 W	4 000 K	E	850 lm	303997 00

CorePro LED R7s 78 mm

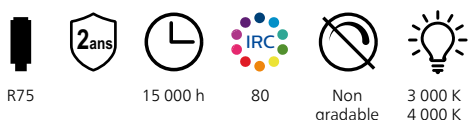


La solution de remplacement idéale des crayons R7s halogènes 78 mm

- Applications professionnelles et résidentielles



Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code
R7s 78 mm	7,5 W	60 W	3 000 K	E	950 lm	713945 00
R7s 78 mm	7,5 W	60 W	4 000 K	E	1 000 lm	713969 00

CorePro LED Linolite



Linolite

- Applications professionnelles et résidentielles



Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code
Linolite	4,5 W	60 W	2 700 K	F	480 lm	263604 00