



HF-Selectalume II pour TL-D lamps

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

Données du produit

Caractéristiques électriques		Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur WAGO 744 [Compatible avec le câblage manuel]
Tension d'entrée	220 à 240 V		
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Courant de fuite (max.)	0,5 mA		
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,35 ms		
Pic de courant d'appel (max.)	18 A		
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	28		
Câblage		Températures	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur WAGO 744	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 55 °C
		Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
		Température maximale du produit (max.)	75 °C
Matériaux et finitions			
		Corps du luminaire	L 280x30x28
Normes et recommandations			
		Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]

HF-Selectalume II pour TL-D lamps

Classe énergétique	A2 BAT
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certification PSB Marquage TISI Homologation SIRIM Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE- EMV


Données logistiques

Code EOC	872790090553300
Nom du produit de la commande	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Code de commande	90553300
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	12
Code 12NC	913713032466
Nom de produit complet	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900905533



Schéma dimensionnel

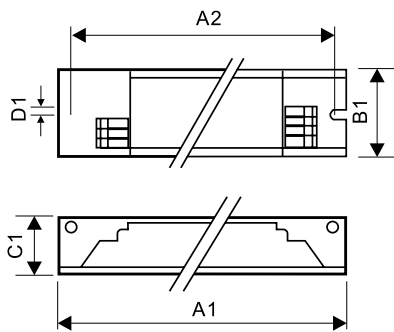

A2

Product

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

