



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	GU10	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Durée de vie nominale	25 000 h	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	270 lm
Code couleur	927 [CCT of 2700K]	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,6
Flux lumineux	270 lm	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd	Fonctionnement et électricité	
Efficacité lumineuse (nominale)	72 lm/W	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Consommation électrique	3,7 W
Courant lampe (nom.)	18 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16
-------------------	-------

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825228

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Code EOC	871951430811400
Code de commande	30811400
Code 12NC	929002979402
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,038 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514308114
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514308121

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D


Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques

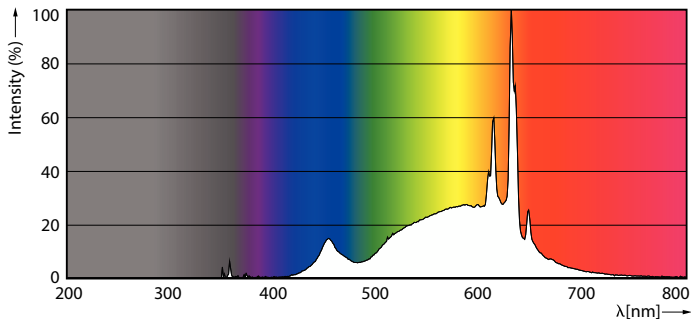


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Durée de vie

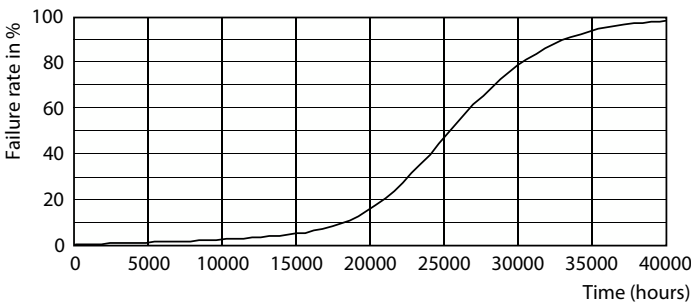

Life Expectancy Diagram

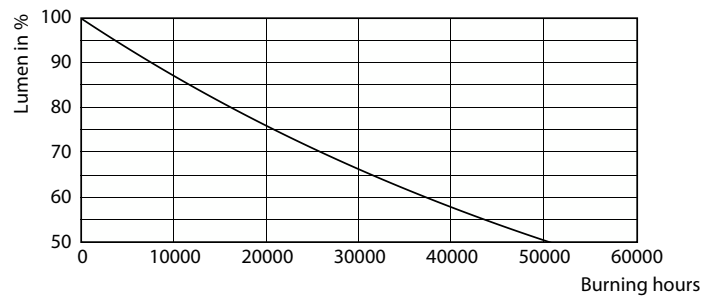

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

