



MASTER CityWhite CDO-ET Plus



MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorçeurs T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.) 2800 K	
Culot	E40	Indice de rendu de couleur (IRC)	85
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	143,0 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	27 000 h	Tension (nom.)	89 V
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	828 [CCT of 2800K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	15 400 lm	Mécanique et boîtier	
Efficacité lumineuse (nominale)	108 lm/W	Finition ampoule	Verre traité
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		
Coordonnée chromatique X	0,447		
Coordonnée chromatique Y	0,4		


MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Forme de la lampe	BD90
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	15,8 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,8 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	143 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473400
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
Nom de produit complet	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40

Schéma dimensionnel




Données photométriques

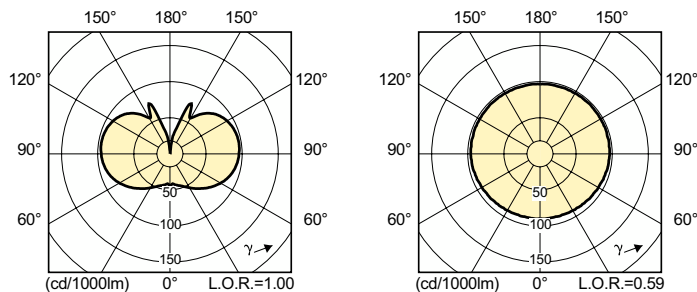

Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Code EOC	871829115881300
Code de commande	15881300
Code 12NC	928154908835
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,157 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718291158813
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291158820


Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm

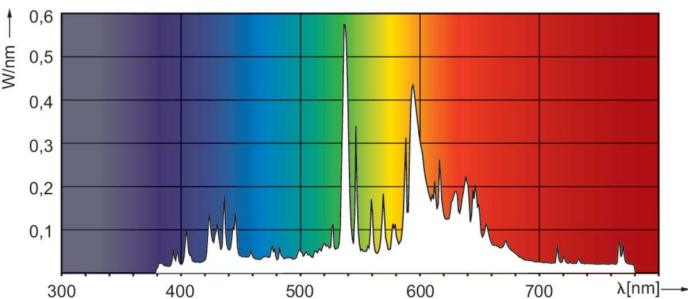

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Durée de vie

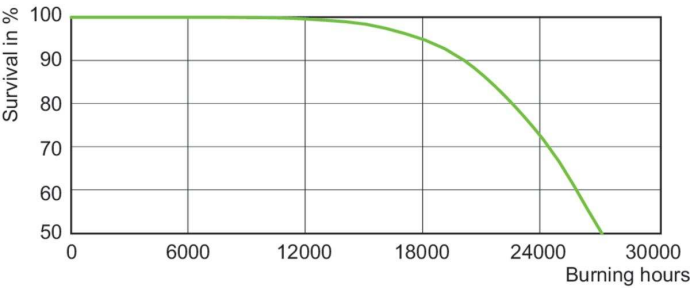

LDLE_CDO-ET_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

