



MASTER VALUE LEDspot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux spots LED normaux.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	25 000 h
Culot	E27 [E27]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Flux lumineux	540 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 700 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	540 lm

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

MASTER VALUE LEDspot PAR

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Uniquement avec certains variateurs

Matériaux et finitions

Finition ampoule Transparent
 Forme de la lampe PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F
 Adapté à l'éclairage d'accentuation Oui
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh
 Numéro d'enregistrement EPREL 1121749
 Conforme à RoHS Oui

Données logistiques



Code EOC 871951444308200
 Nom du produit de la commande MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
 Code de commande 44308200
 Quantité par pack 1
 Conditionnement par carton 6
 Code 12NC 929003485902
 Nom de produit complet MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
 Codes EAN/UPC - Boîte 8719514443099

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D


MASTER VALUE LEDspot PAR

Données photométriques

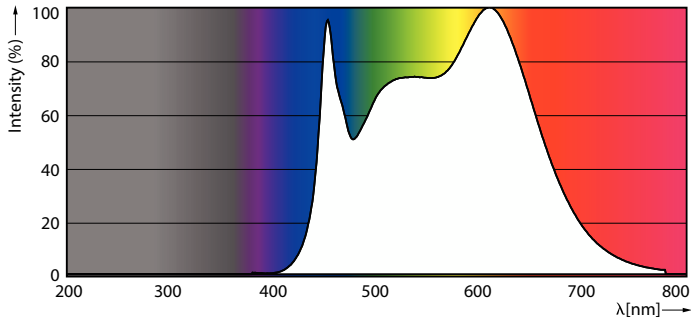


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940
PAR20 25D

Durée de vie

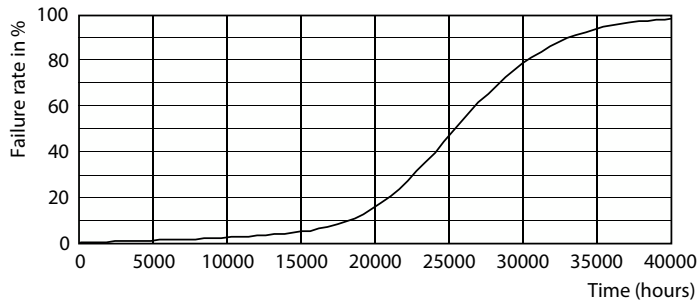

Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

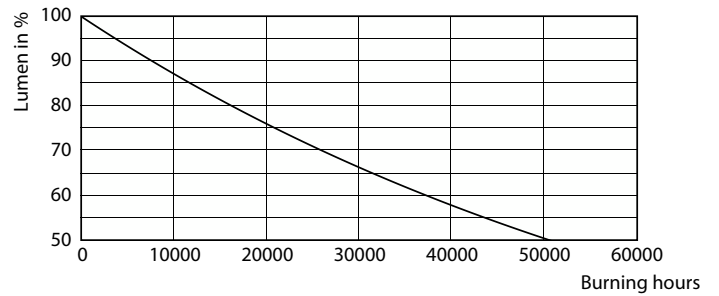

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

