



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Approbation et application		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E14 [E14]	Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Cohérence des couleurs	<6
Durée de vie nominale	15 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de cycles d'allumage	20 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Conforme à RoHS	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Référence de mesure de flux	Sphere	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	470 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Consommation électrique	4,3 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Courant lampe (nom.)	40 mA

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.48
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387417
EyeComfort	Oui

Données du produit



Code EOC	871951434740300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Code de commande	34740300
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002024392
Nom de produit complet	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347410

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Données photométriques

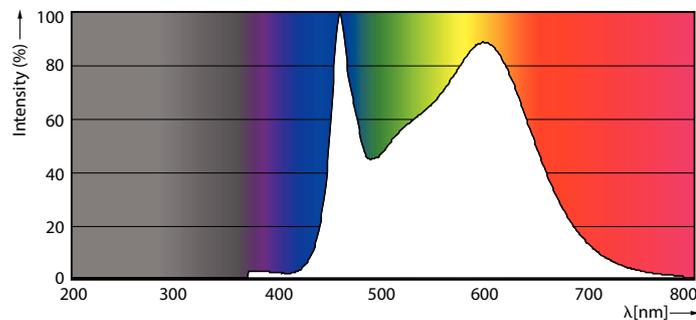


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

