



Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Consommation électrique	5 W
Durée de vie nominale	15 000 h	Courant lampe (nom.)	44 mA
Culot	E14 [E14]	Puissance équivalente	40 W
Photométries et colorimétries		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	470 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,51
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Températures	
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	81 °C
Cohérence des couleurs	<6	Gestion et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Variation de l'intensité lumineuse	Non
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Matériaux et finitions	
Valeur de scintillement (PstLM)	1	Finition ampoule	Dépoli
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4		

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453203
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871951431264700



Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
Code de commande	31264700
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002969602
Nom de produit complet	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514312654

Schéma dimensionnel

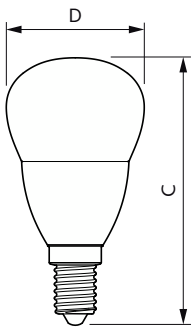

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Données photométriques

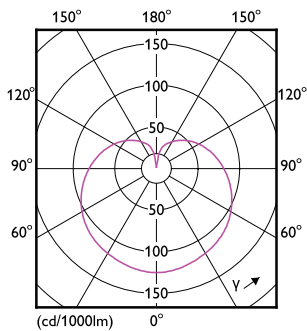


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Données photométriques

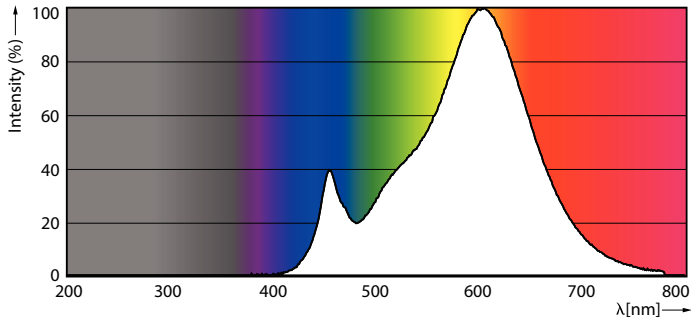

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45
FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

