



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d'éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d'énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.

Données du produit

Informations générales		Consommation électrique	
Culot	2G11 [2G11]		12 W
Durée de vie nominale	30 000 h	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Type de lampe	LED	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Référence de mesure de flux	Sphere	Tension (nom.)	20-60 V
		Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	24 W
Données techniques de l'éclairage		Température	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)	Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Flux lumineux	1 440 lm		
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Commandes et gradation	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Efficacité lumineuse (nominale)	120 lm/W		
Cohérence des couleurs	<6	Mécanique et boîtier	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Finition ampoule	Dépoli
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Matériaux des lampes	Verre
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0	Longueur du produit	300 mm
		Forme de la lampe	Tube, à une extrémité
Fonctionnement et électricité			
Fréquence linéaire	20K-80K Hz		
Fréquence d'entrée	20 K à 80 K Hz		

CorePro LED PLL

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité RoHS TUV Marquage CE Certificat Keur KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370821
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Code EOC	871951448680500
----------	-----------------


Nom du produit de la commande	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
Code de commande	48680500
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003579002
Nom de produit complet	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514486812

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	17 mm		250 mm	312 mm	319 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram



General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11


CorePro LED PLL

Données photométriques

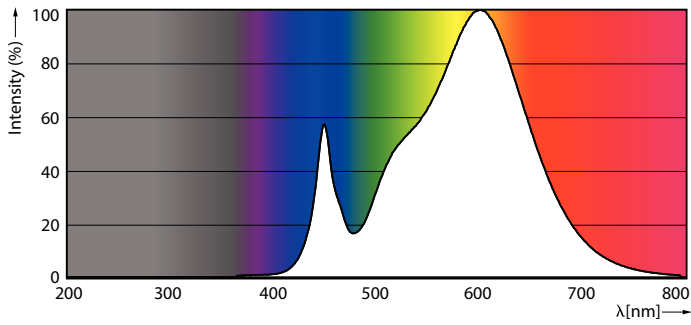


Spectral Power Distribution Colour


Durée de vie

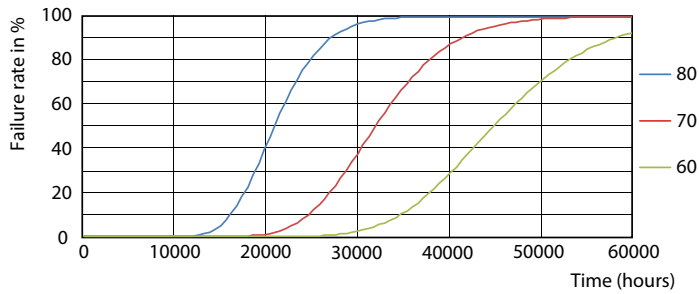


Life Expectancy Diagram

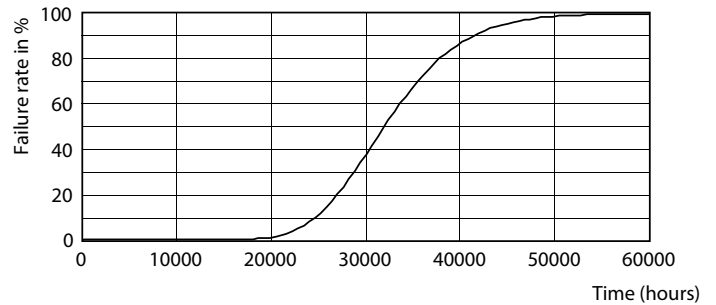

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

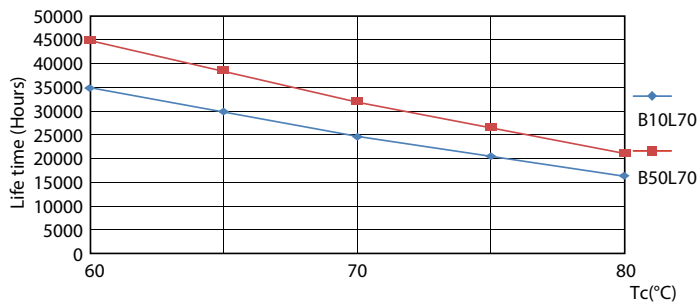

Life Expectancy Diagram

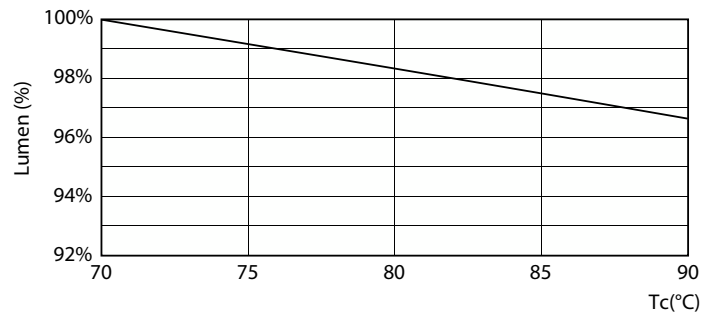

Lumen Maintenance Diagram

CorePro LED PLL

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

