



Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Caractéristiques électriques | |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Type de lampe | LED | Cohérence des couleurs | <6 |
| Référence de mesure de flux | Sphere | Indice de rendu de couleur (IRC) | 90 |
| Nombre de cycles d'allumage | 20 000 | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |
| Durée de vie nominale | 25 000 h | Valeur de scintillement (PstLM) | 0,9 |
| Culot | E14 [E14] | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4 |
| Photométries et colorimétries | | Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Code couleur | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] | Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Flux lumineux | 470 lm | Consommation électrique | 3,4 W |
| Désignation de la couleur | Lumière chaleureuse (WG) | Courant lampe (nom.) | 24 mA |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2200 2700 K | Puissance équivalente | 40 W |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 138 lm/W | | |

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffe à 60 % | 0,5 s |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,6 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

Températures

| | |
|----------------------------------------|----------------|
| Gamme de températures ambiantes | -20 °C à 45 °C |
| Température maximale du produit (nom.) | 70 °C |

Gestion et gradation

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Uniquement avec certains variateurs |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Matériaux et finitions

| | |
|----------------------|---------------|
| Finition ampoule | Transparent |
| Matériaux des lampes | Verre |
| Forme de la lampe | P45 [P 45 mm] |

Normes et recommandations


| | |
|---------------------------------|---|
| Classe d'efficacité énergétique | D |
|---------------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 4 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 1109144 |
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |

Données logistiques



| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Code EOC | 871951444951000 |
| Nom du produit de la commande | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G |
| Code de commande | 44951000 |
| Quantité par pack | 1 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Code 12NC | 929003013182 |
| Nom de produit complet | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8719514449527 |

Schéma dimensionnel



| Product | D | C |
|----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | 45 mm | 80 mm |

Données photométriques

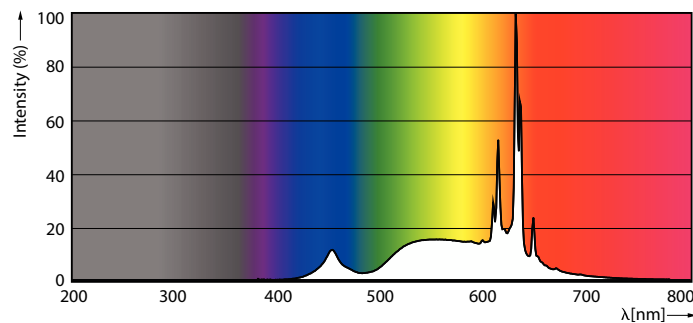


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Données photométriques



General uniform lighting - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

