



Lampes CorePro LEDcapsule G9

CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	G9 [G9]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	400 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	125,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
-------------------------------------	-----

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3,2 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	82 °C

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	Capsule


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453191
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques



Code EOC	871951430395900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Code de commande	30395900
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	12
Code 12NC	929002495602
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514303966

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830


Lampes CorePro LEDcapsule G9

Données photométriques

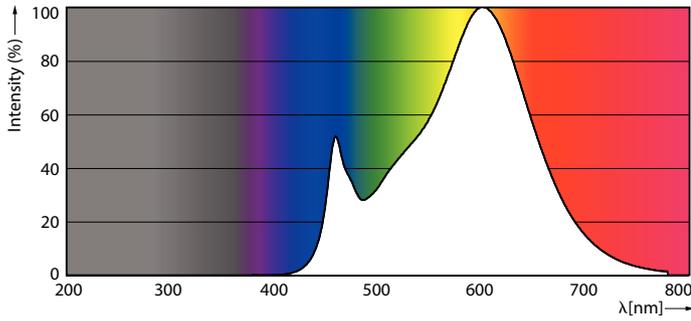


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Durée de vie

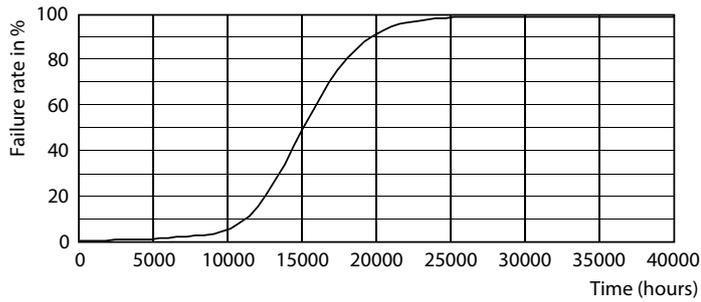

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

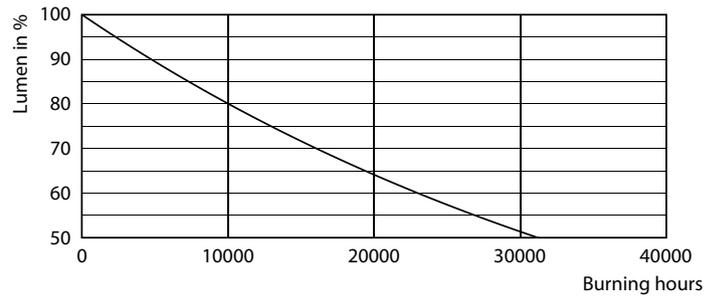

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

