



# Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

## MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restitution optimale des couleurs.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Cohérence des couleurs	
Type de lampe	LED	Cohérence des couleurs	<6
Référence de mesure de flux	Sphere	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Nombre de cycles d'allumage	20 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale	15 000 h	Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Culot	E27 [E27]	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	806 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)	Consommation électrique	5,9 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2200 2700 K	Courant lampe (nom.)	40 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	136 lm/W	Puissance équivalente	60 W

# Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,6
Tension (nom.)	220-240 V

## Températures

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

## Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

## Matériaux et finitions

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	1109131
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données logistiques


Code EOC	871951432473200
Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
Code de commande	32473200
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003010302
Nom de produit complet	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514324749

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

## Données photométriques

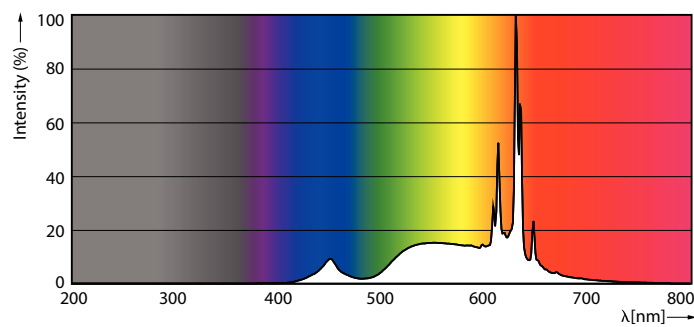


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

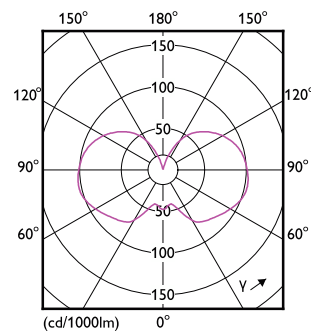

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

# Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone


## Données photométriques




General Uniform Lighting - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

## Durée de vie

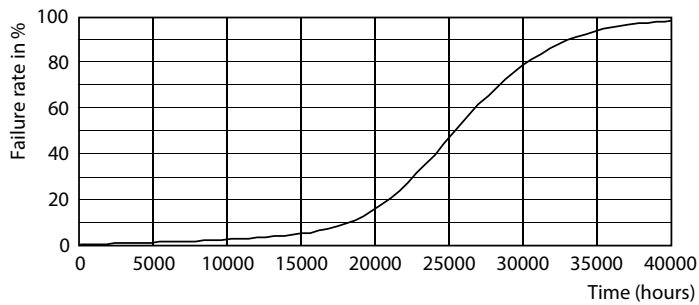

Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

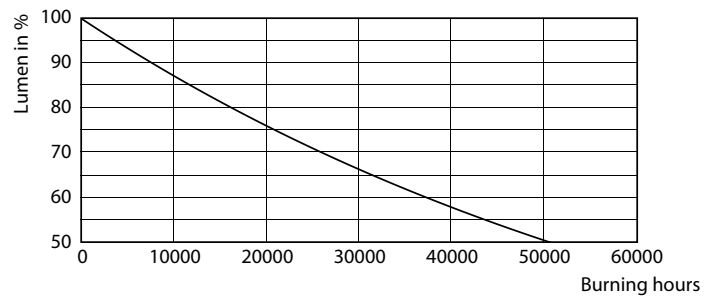

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

