



# Lampes CorePro LEDlinear R7S



## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	850 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	118,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,2 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	110 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	Linéaire
Poids net (pièce)	0,016 kg

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	624211
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4


## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Nom de produit complet	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
Code EOC	871951430399700
Code de commande	30399700
Code 12NC	929002495102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514303997
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514304000

## Schéma dimensionnel

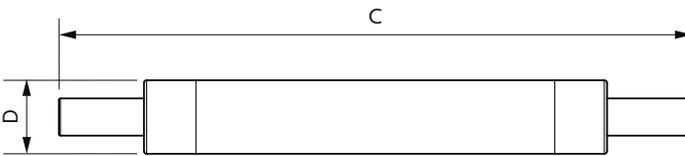

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

## Données photométriques

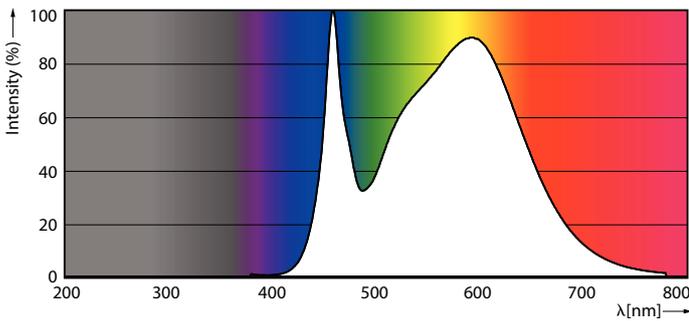


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Données photométriques

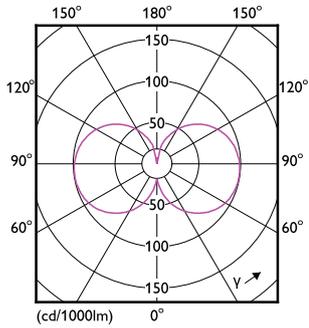

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

