



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	R7S [R7s]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	950 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	126,67 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation électrique	7,5 W
Courant lampe (nom.)	70 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	104 °C

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Matériaux et finitions	
Forme de la lampe	Autre


Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Numéro d'enregistrement EPREL	465219
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871869671394500
Nom du produit de la commande	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Code de commande	71394500



Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001339002
Nom de produit complet	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696713952

Schéma dimensionnel

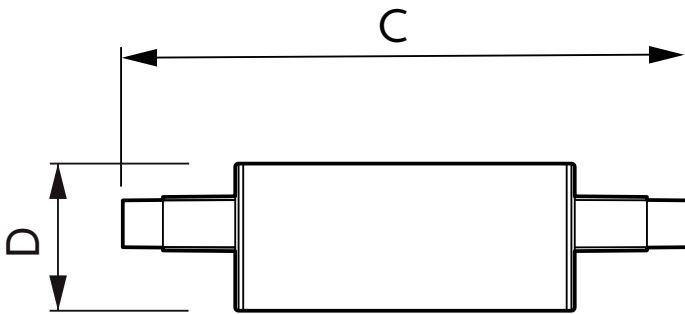


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Données photométriques

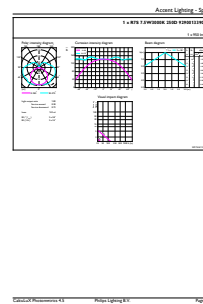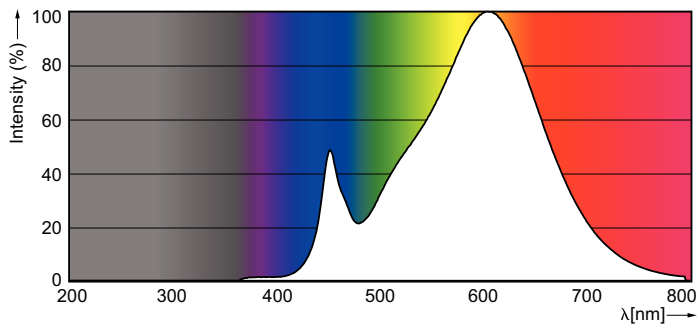

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

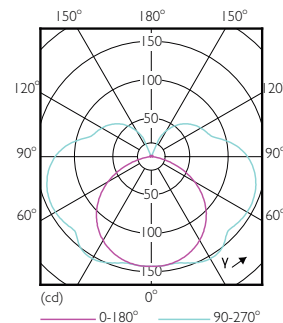

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Durée de vie

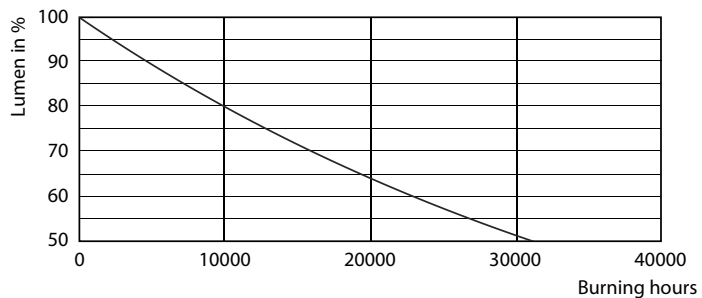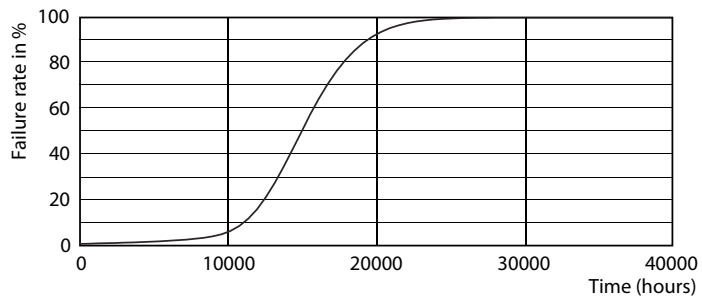

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

