



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.


Données du produit

Informations générales		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	
Culot	B22	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Durée de vie nominale	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence linéaire	50 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	50 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	7,5 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	60 mA
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Puissance équivalente	60 W
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	806 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	107 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Température	
Cohérence des couleurs	<6	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	90	Température maximale du produit (nom.)	95 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Valeur de scintillement (PstLM)	1		

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1211086
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No


Schéma dimensionnel




Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930
Code EOC	871951432974400
Code de commande	32974400
Code 12NC	929003543802
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,027 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8719514329744
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514329751

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	60 mm	105 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques

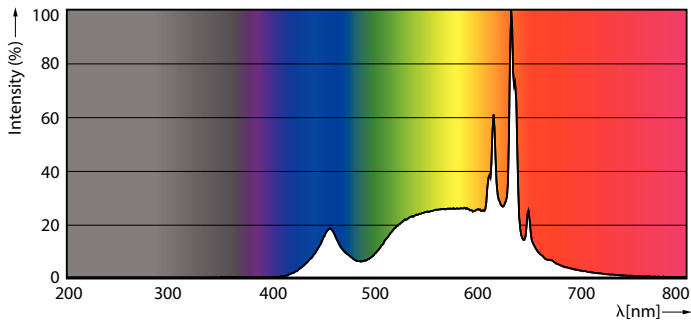


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

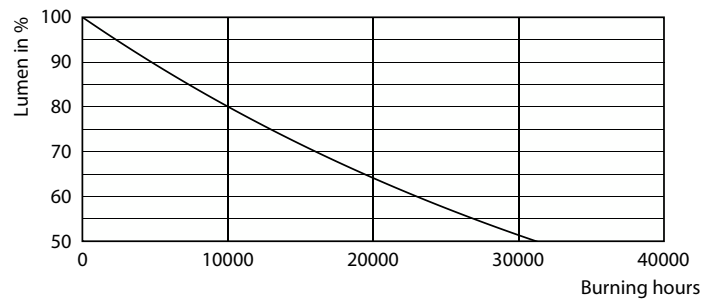

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

