



# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)



## MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	28,1 W
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Courant lampe (nom.)	0,170 A
Culot	G5 [G5]		
Photométries et colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	2 675 lm		
Désignation de la couleur	Blanc incandescent	Matériaux et finitions	
Coordonnée chromatique X	0,463	Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Coordonnée chromatique Y	0,42		
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Normes et recommandations	
Efficacité lumineuse (nominale)	96 lm/W	Classe d'efficacité énergétique	F
Indice de rendu de couleur (IRC)	82	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	29 kWh

# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Numéro d'enregistrement EPREL	423457
<b>Données logistiques</b>	
Code EOC	871150064322355
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40
Code de commande	64322355
Quantité par pack	1


Conditionnement par carton	40
Code 12NC	927926582755
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500867575

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

## Données photométriques

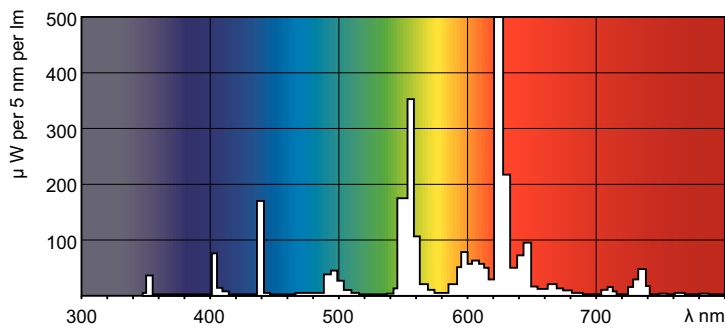


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

## Durée de vie

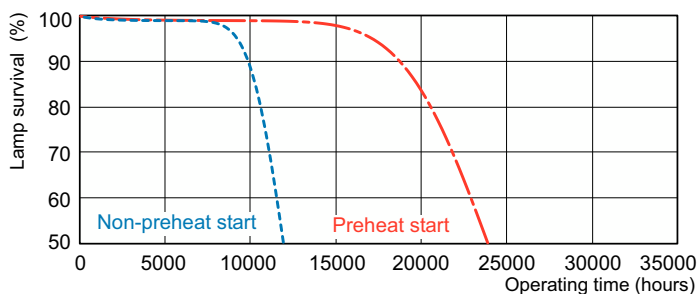

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

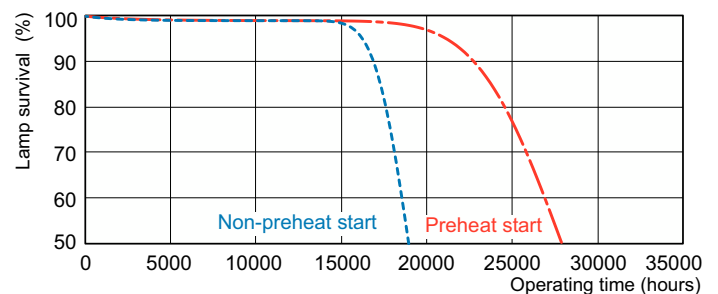

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

