



Lampes CorePro LEDcapsule G9



CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit


Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Culot	G9	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie nominale	15 000 h		
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type de lampe	LED	Consommation électrique	2,7 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	17 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	25 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Angle du faisceau (nom.)	320 degré(s)	Facteur de puissance (fraction)	0.5
Flux lumineux	300 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Température	
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	111 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	88 °C
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	G9
Poids net (pièce)	0,008 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1932588
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4


Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
Code EOC	872016930175700
Code de commande	30175700
Code 12NC	929003791102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169301757
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169301764

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D


Lampes CorePro LEDcapsule G9

Données photométriques

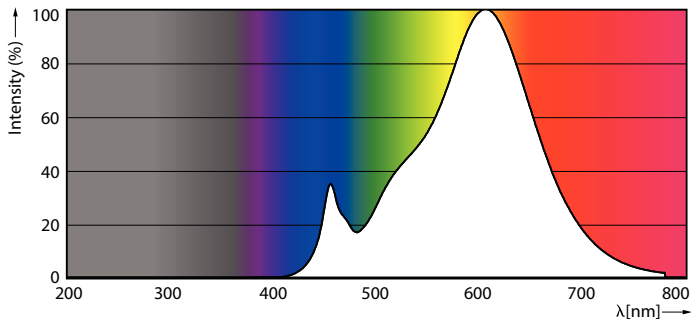


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Durée de vie

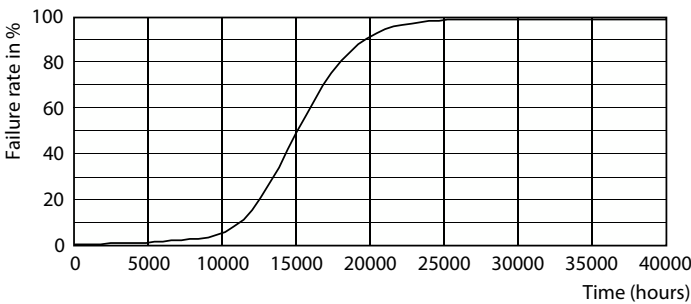

Life Expectancy Diagram

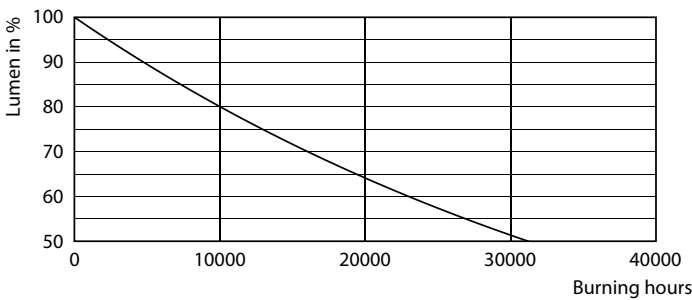

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

