



# MASTER Agro

## MASTER GreenPower CG T 600W E40

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente, rendement optimisé et constant de la lampe horticole

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


### Données du produit

| Informations générales                  |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                                   | E40                                  |
| Position de fonctionnement              | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 32 000 h                             |
| Données techniques de l'éclairage       |                                      |
| Code couleur                            | 220 [CCT of 2000K]                   |
| Efficacité lumineuse (nominale)         | 142,4 lm/W                           |
| Coordonnée chromatique X                | 0,533                                |
| Coordonnée chromatique Y                | 0,432                                |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 2000 K                               |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | 26                                   |
| Longueur d'arc O (nom.)                 | 151 mm                               |
| Fonctionnement et électricité           |                                      |
| Consommation électrique                 | 618,0 W                              |
| Tension (nom.)                          | 130 V                                |

| Commandes et gradation             |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui                             |
| Mécanique et boîtier               |                                 |
| Finition ampoule                   | Transparent                     |
| Forme de la lampe                  | T46                             |
| Approbation et application         |                                 |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 30,0 mg                         |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 680 kWh                         |
| Données du produit                 |                                 |
| Nom du produit de la commande      | MASTER GreenPower CG T 600W E40 |
| Nom de produit complet             | MASTER GreenPower CG T 600W E40 |
| Code EOC                           | 871829123187500                 |
| Code de commande                   | 23187500                        |
| Code 12NC                          | 928158809214                    |
| Numérateur - Quantité par kit      | 1                               |
| Poids net (pièce)                  | 0,182 kg                        |
| Code EAN – Produit/Boîte           | 8718291548379                   |


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 54            |
| Codes EAN/UPC - Boîte      | 8718291231875 |

Schéma dimensionnel




| Product                         | D (max) | O      | L      | C (max) | A      |
|---------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| MASTER GreenPower CG T 600W E40 | 47 mm   | 151 mm | 166 mm | 279 mm  | 205 mm |

Données photométriques

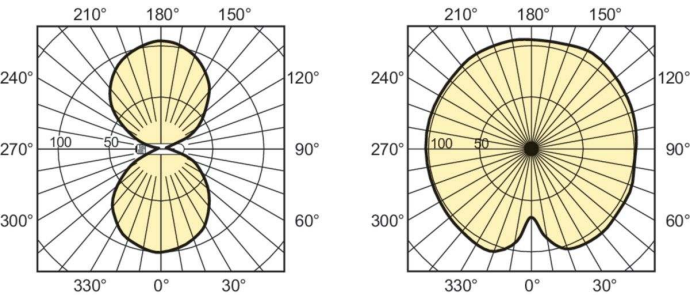


Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 600W E40

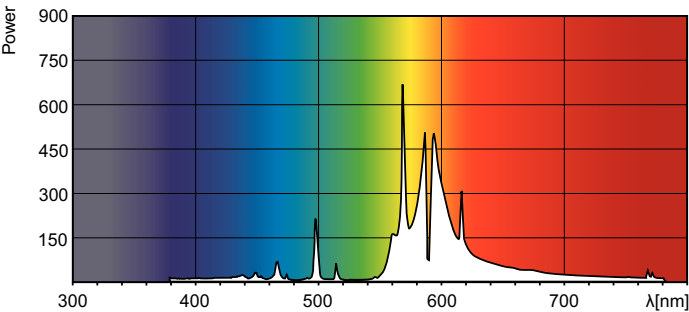


Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 600W E40

Durée de vie

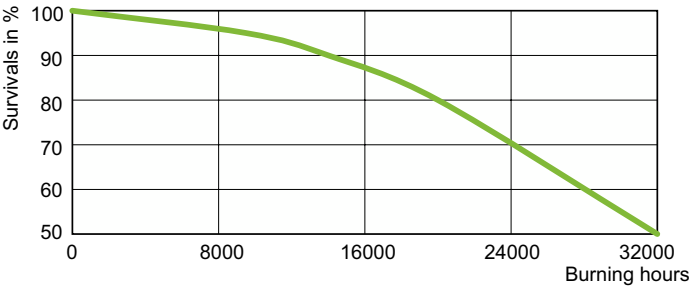

LDLE\_SONTHORT\_0005-Life expectancy diagram

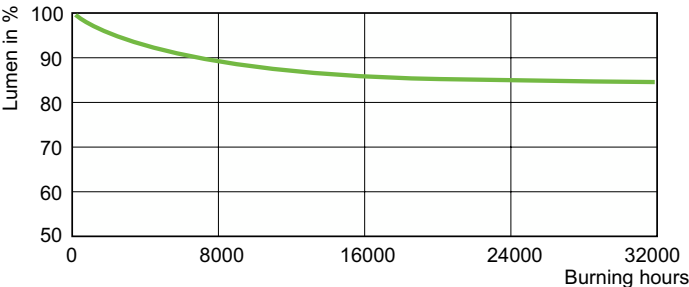

Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 600W E40

