



Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

| Informations générales | | Fonctionnement et électricité | |
|--|--------------------|--|-------------|
| Culot | E14 | Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Durée de vie nominale | 15 000 h | Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Nombre de cycles d'allumage | 50 000 | Consommation électrique | 5 W |
| Type de lampe | LED | Courant lampe (nom.) | 44 mA |
| Données techniques de l'éclairage | | Puissance équivalente | 40 W |
| Code couleur | 840 [CCT of 4000K] | Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Flux lumineux | 470 lm | Temps de chauffe à 60 % | 0,5 s |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 94,00 lm/W | Facteur de puissance (fraction) | 0,51 |
| Désignation de la couleur | Blanc froid (CW) | Tension (nom.) | 220-240 V |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K | Température | |
| Cohérence des couleurs | <6 | Température maximale du produit (nom.) | 81 °C |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 | Commandes et gradation | |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % | Variation de l'intensité lumineuse | Non |
| Valeur de scintillement (PstLM) | 1 | Mécanique et boîtier | |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4 | Finition ampoule | Dépoli |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 | | |

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

| | |
|------------------------------------|--------|
| Forme de la lampe | B35 |
| Approbation et application | |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 5 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 453200 |
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |
| EyeComfort | Oui |

Conditions d'application


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

| | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR |
|-------------------------------|--|


| | |
|-------------------------------|---|
| Nom de produit complet | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR |
| Code EOC | 871951431254800 |
| Code de commande | 31254800 |
| Code 12NC | 929002968802 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Poids net (pièce) | 0,040 kg |
| Code EAN - Produit/Boîte | 8719514312548 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8719514312555 |

Schéma dimensionnel




| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR | 38 mm | 114 mm |

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

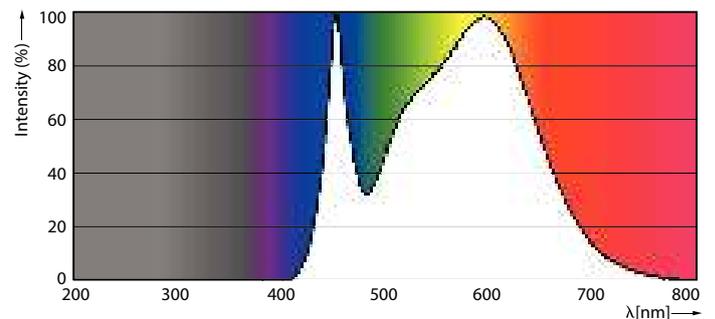

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

