



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Cohérence des couleurs | |
|--|--------------------|--|-----------------|
| Type de lampe | LED | | <6 |
| Référence de mesure de flux | Sphere | Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 |
| Nombre de cycles d'allumage | 50 000 | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |
| Durée de vie nominale | 60 000 h | | |
| Culot | G5 [G5] | | |
| Photométries et colorimétries | | Caractéristiques électriques | |
| Code couleur | 840 [CCT of 4000K] | Fréquence linéaire | 20K to 140K Hz |
| Angle du faisceau (nom.) | 200 degré(s) | Fréquence d'entrée | 20 K à 140 K Hz |
| Flux lumineux | 3 900 lm | Consommation électrique | 26 W |
| Désignation de la couleur | Blanc froid (CW) | Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K | Temps de chauffe à 60 % | 0,5 s |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 150 lm/W | Facteur de puissance (fraction) | 0,9 |
| | | Tension (nom.) | 60-120 V |

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Températures

| | |
|--|----------------|
| Gamme de températures ambiantes | -20 °C à 45 °C |
| Température maximale du produit (nom.) | 50 °C |

Gestion et gradation

| | |
|------------------------------------|--|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui - Vérifiez la compatibilité du ballast |
|------------------------------------|--|

Matériaux et finitions

| | |
|----------------------|------------------------|
| Finition ampoule | Dépoli |
| Matériaux des lampes | Verre |
| Longueur du produit | 1 500 mm |
| Forme de la lampe | Tube, double extrémité |

Normes et recommandations


| | |
|---------------------------------|---|
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Produit à faible consommation | Oui |
| Homologation | Conformité RoHS TUV Marquage CE Certificat Keur KEMA |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 26 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 1384144 |
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |

Données logistiques


| | |
|-------------------------------|---|
| Code EOC | 871869974959000 |
| Nom du produit de la commande | MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE |
| Code de commande | 74959000 |
| Quantité par pack | 1 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Code 12NC | 929002352402 |
| Nom de produit complet | Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8718699749606 |

Schéma dimensionnel

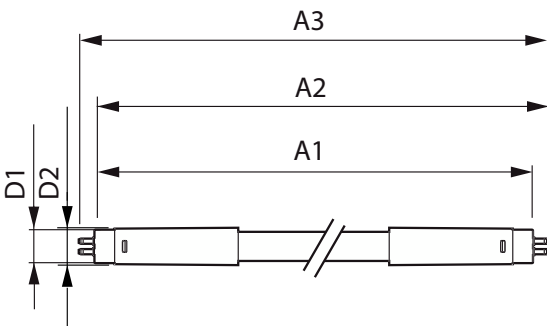


| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|-------|----------|----------|----------|
| MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE | 15,5 mm | 19 mm | 1 449 mm | 1 456 mm | 1 463 mm |

Données photométriques

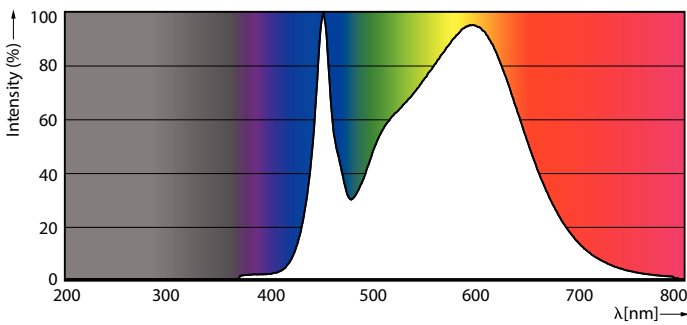


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

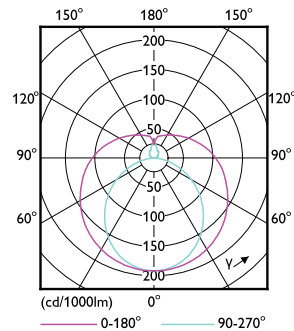

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Données photométriques




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11 of 11

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE


Durée de vie

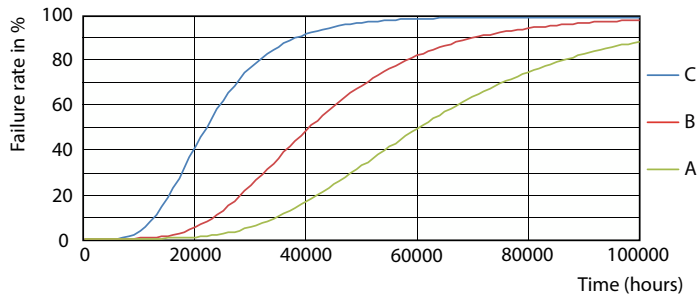


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

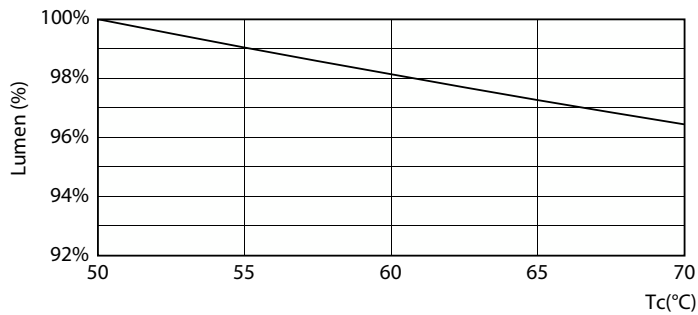

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

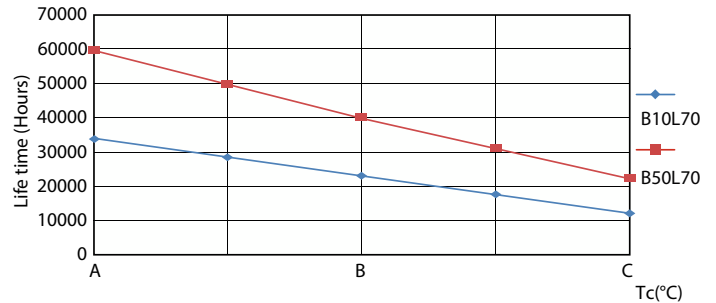

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

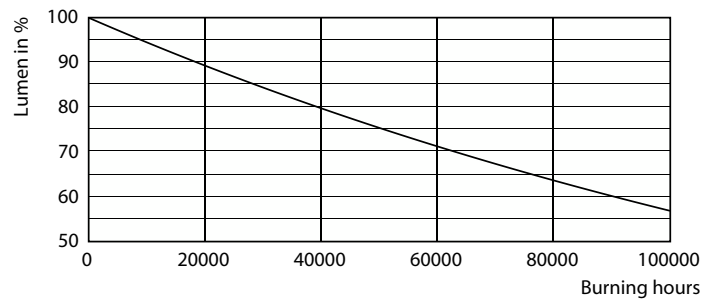

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

