



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Référence de mesure de flux	Sphere
Position de fonctionnement	P45 [Parallèle +/-45D ou Horizontal (HOR)]
Culot	RX7S [RX7s]
Photométries et colorimétries	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Flux lumineux	13 650 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,371
Coordonnée chromatique Y	0,366
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W

Indice de rendu de couleur (IRC)	96
Caractéristiques électriques	
Consommation électrique	152,0 W
Tension (nom.)	103 V
Tension (nom.)	103 V
Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Transparent

MASTERC colour CDM-TD

Forme de la lampe	T22 [T 22 mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	8,3 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	8,29 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	152 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473340
Données logistiques	
Code EOC	871150020025915


Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Code de commande	20025915
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	12
Code 12NC	928084805133
Nom de produit complet	MASTERC colour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500200266

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Données photométriques

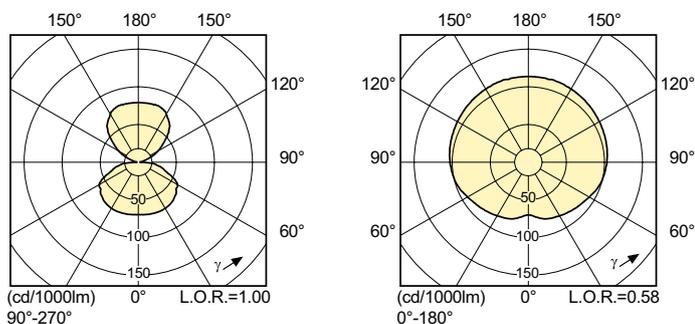


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

MASTERC colour CDM-TD

Durée de vie

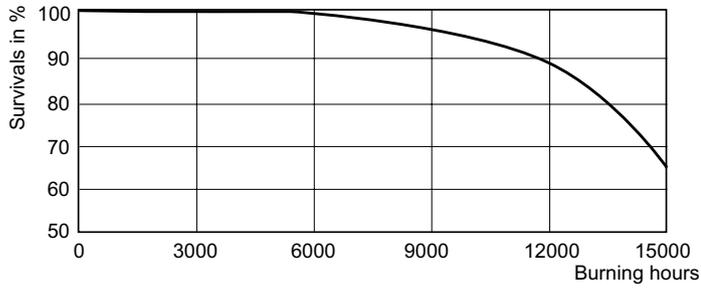

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

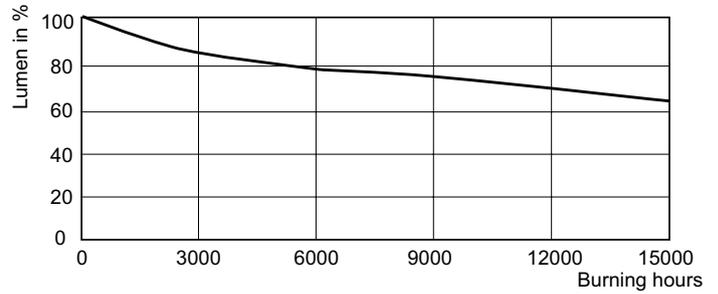

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

