



# MASTERColour CDM-R111



## CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

#### Mises en garde et sécurité

- · L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

### Données du produit

Informations générales		
Culot	GX8.5	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	
Nombre de cycles d'allumage	800	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	9 000 h	
Données techniques de l'éclairage		
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)	
Flux lumineux	1 300 lm	
Intensité lumineuse (nom.)	7 350 cd	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	
Coordonnée chromatique X	0,371	
Coordonnée chromatique Y	0,366	
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K	
Indice de rendu de couleur (IRC)	93	


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) $65\%$			
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	1 300 lm		
Fonctionnement et électricité			
Consommation électrique	39,1 W		
Temps de chauffe à 60 %	120 s		
Tension (nom.)	86 V		
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Non		
Mécanique et boîtier			
Finition ampoule	Réflecteur		
Forme de la lampe	R111		
Approbation et application			
Classe d'efficacité énergétique	G		

## **MASTERColour CDM-R111**

Taux de mercure (Hg) (max.)	2,8 mg	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh	
Numéro d'enregistrement EPREL	473358	
Données du produit		
Nom du produit de la commande	commande MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5	
	24D 1CT	
Nom de produit complet	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6	
Code EOC	871150021387710	

Code de commande	21387710
Code 12NC	928096505330
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,095 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8711500213877
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500213884


#### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

## Données photométriques



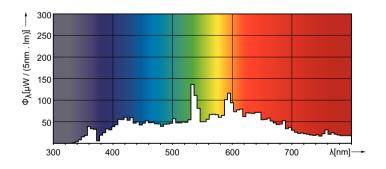



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

## **MASTERColour CDM-R111**

#### Durée de vie

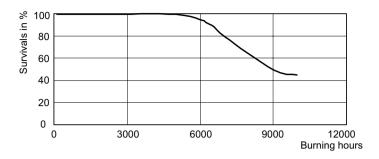

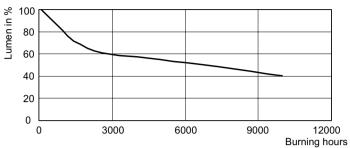

LDLE\_CDM-R111\_35W\_942-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.