



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

La lampe CorePro LED PLC 2P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Données du produit


| Informations générales | | Consommation électrique | |
|--|--------------------|--|-----------------------|
| Culot | G24D-3 [G24d-3] | Consommation électrique | 8,5 W |
| Durée de vie nominale | 30 000 h | Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Nombre de cycles d'allumage | 50 000 | Temps de chauffe à 60 % | 0,5 s |
| Type de lampe | LED | Facteur de puissance (fraction) | 0,9 |
| Référence de mesure de flux | Sphere | Tension (nom.) | 220-240 V |
| Données techniques de l'éclairage | | Température | |
| Code couleur | 840 [CCT of 4000K] | Gamme de températures ambiantes | -20 °C à 35 °C |
| Angle du faisceau (nom.) | 120 degré(s) | Température maximale du produit (nom.) | 75 °C |
| Flux lumineux | 1 000 lm | Commandes et gradation | |
| Désignation de la couleur | Blanc froid (CW) | Variation de l'intensité lumineuse | Non |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K | Mécanique et boîtier | |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 105,88 lm/W | Matériaux des lampes | Plastique |
| Cohérence des couleurs | <6 | Longueur du produit | 200 mm |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 83 | Forme de la lampe | Tube, à une extrémité |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % | Approbation et application | |
| Fonctionnement et électricité | | Classe d'efficacité énergétique | F |
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz | Produit à faible consommation | Oui |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz | | |

CorePro LED PLC 2P

| | |
|---|---|
| Homologation | TUV Marquage CE Conformité RoHS Certificat Keur KEMA |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 9 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 403555 |
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |
| Données du produit | |
| Code EOC | 871869654125800 |



| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 |
| Code de commande | 54125800 |
| Quantité par pack | 1 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Code 12NC | 929001201302 |
| Nom de produit complet | CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8718696541265 |

Schéma dimensionnel

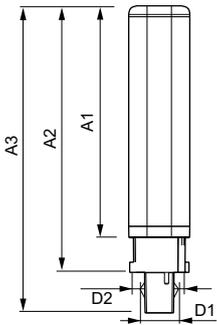


| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|------------------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 | 24,3 mm | 28,4 mm | 128,8 mm | 148 mm | 170,6 mm |

Données photométriques

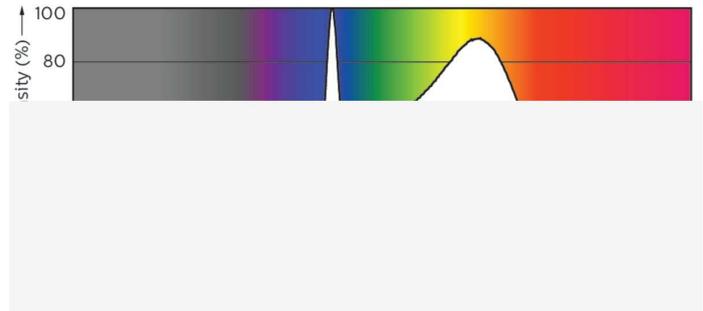

General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

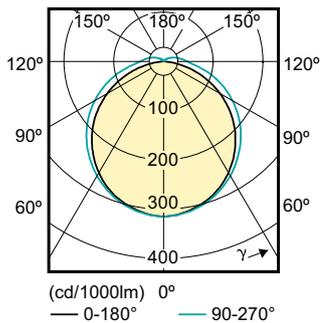

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P


Durée de vie

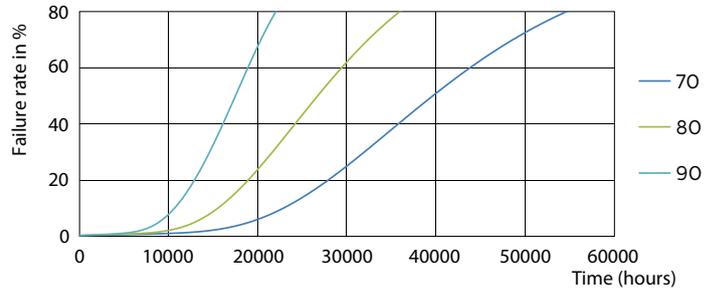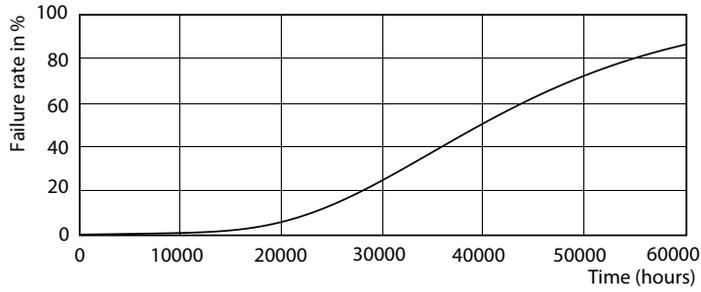


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

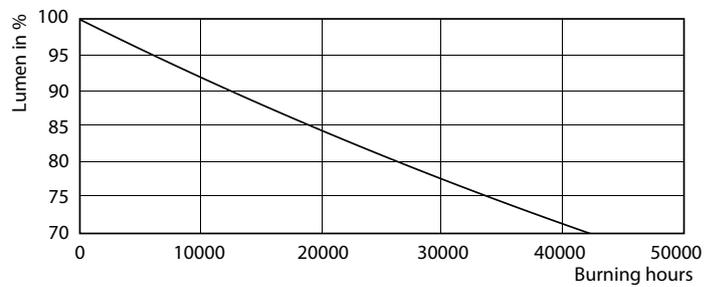

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

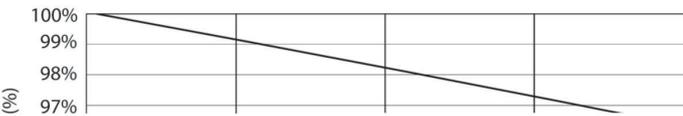

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P

