



MASTER LEDtube InstantFit HF



MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Données du produit


Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Culot	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	154 lm/W
Marquage CE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	83
Durée de vie nominale (nom.)	60000 h		70 %
Cycle d'allumage	50000	Caractéristiques électriques	
Référence de mesure du flux	Sphere	Fréquence d'entrée	20000-75000 Hz
Niveau	MASTER	Puissance (valeur nominale)	24 W
Photométries et colorimétries		Courant lampe (max.)	750 mA
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Courant lampe (min.)	300 mA
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	3700 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc brillant (CW)	Facteur de puissance (nom.)	0.9
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K		

MASTER LEDtube InstantFit HF

Tension (nom.)	30-80 V
Températures	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (plage)	-40 °C à 65 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux des ampoules	Plastique
Longueur du produit	1500 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D

Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance TUV Déclaration CE Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387376
Données logistiques	
Code de produit complet	871869668802100
Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Code barre produit	8718696688021
Code de commande	68802100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001300302
Net Weight (Piece)	0,450 kg


Schéma dimensionnel

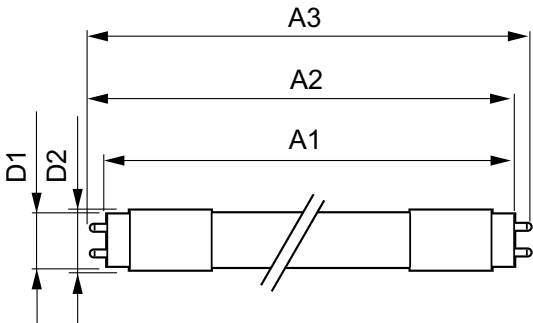


MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Données photométriques

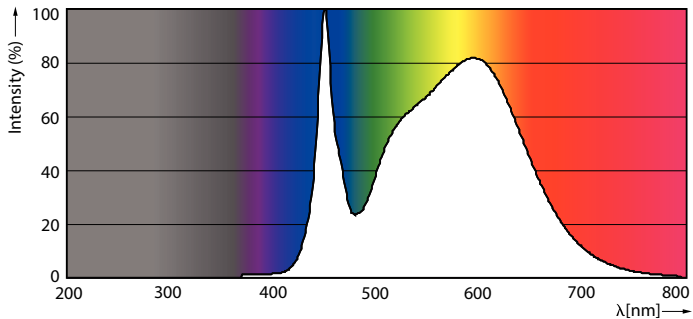


MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8



MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Données photométriques




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


Durée de vie

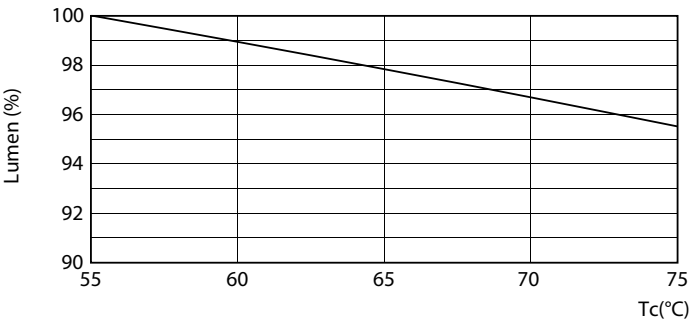


LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8

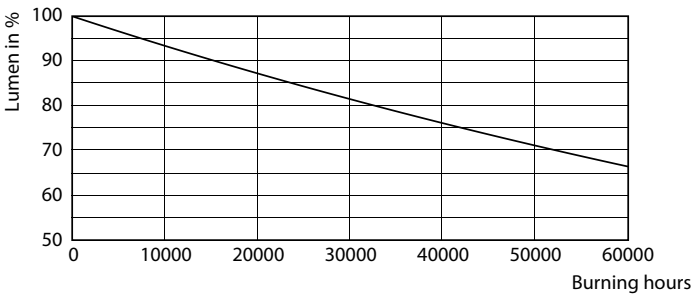

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

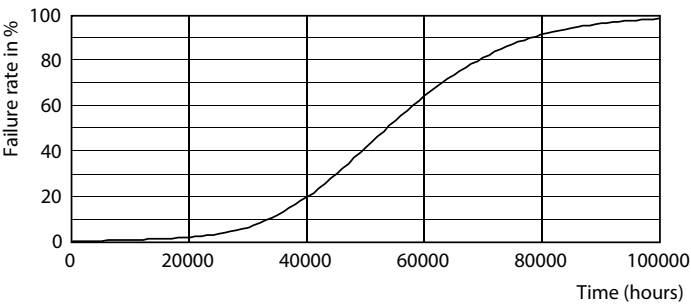


LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

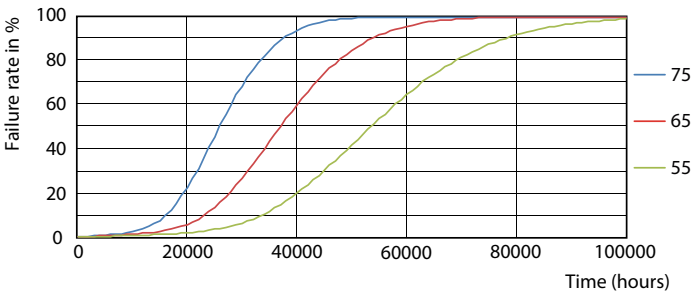

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Durée de vie

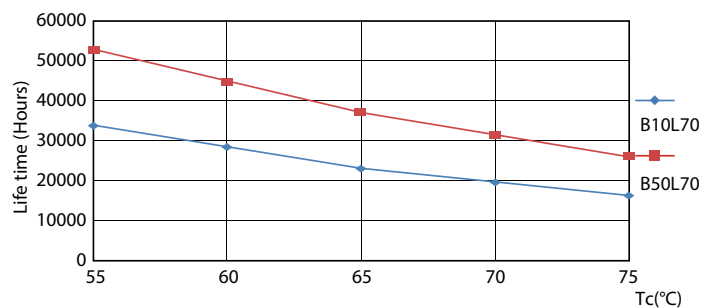

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

