



# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

## CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	GY6.35 [GY6.35]	Efficacité lumineuse (nominale)	119,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Cohérence des couleurs	<6
Durée de vie nominale	15 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de cycles d'allumage	50 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	0,4
Conforme à RoHS	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1
Référence de mesure de flux	Sphere	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Fréquence linéaire	- Hz
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)	Fréquence d'entrée	- Hz
Flux lumineux	215 lm	Consommation électrique	1,8 W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Courant lampe (nom.)	260 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Puissance équivalente	20 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	ac electronic 12 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Forme de la lampe	Capsule
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh



Numéro d'enregistrement EPREL	374878
EyeComfort	Oui
<b>Données du produit</b>	
Code EOC	871869976783900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830
Code de commande	76783900
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	12
Code 12NC	929002389802
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699767846

## Schéma dimensionnel

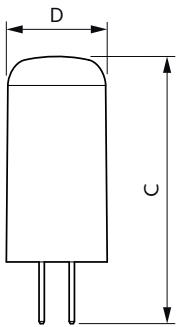

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

## Données photométriques

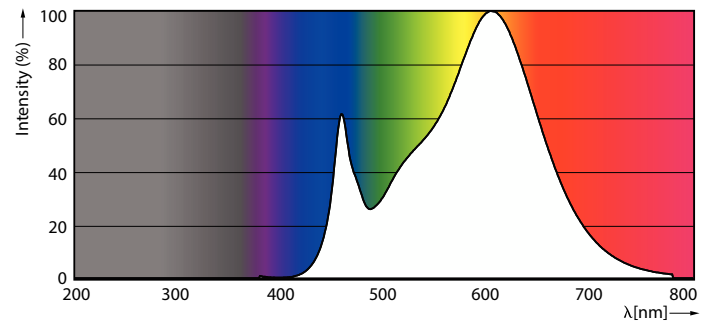


General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

## Données photométriques

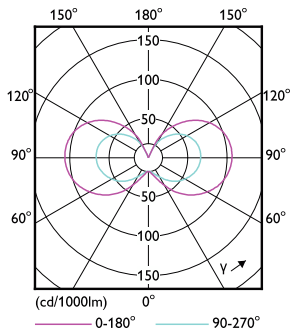

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

