



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique, excepté pour les lampes de 35 W/942 et 20 W, qui doivent utiliser un appareillage de contrôle électronique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales			
Culot	G12	Coordonnée chromatique Y	0,366
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Référence de mesure de flux	Sphere	Indice de rendu de couleur (IRC)	91
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Longueur d'arc O (nom.)	12,3 mm
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Consommation électrique	250,0 W
Flux lumineux	26 250 lm	Tension (nom.)	93 V
Efficacité lumineuse (nominale)	105 lm/W	Commandes et gradation	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Coordonnée chromatique X	0,371		

MASTERColour CDM-T

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T24
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	20 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	20,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	250 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473354
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12
Code EOC	871150021112515
Code de commande	21112515
Code 12NC	928094205131
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,039 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8711500211125
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500211132

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm

Données photométriques

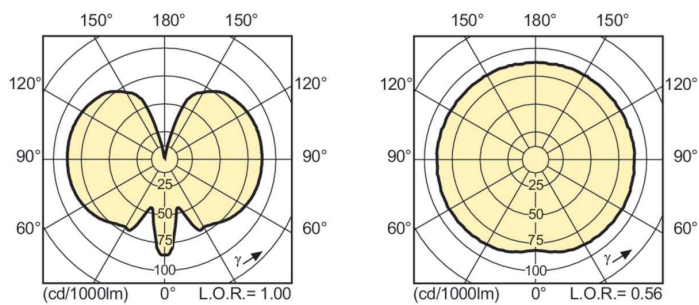


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

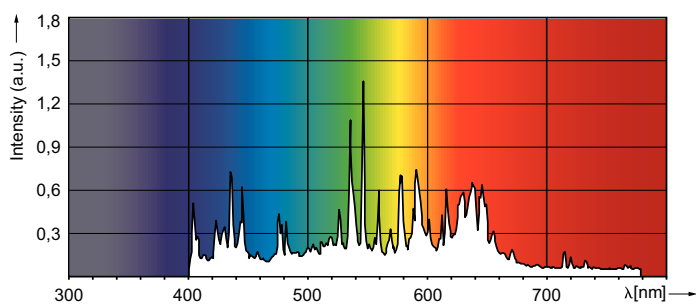


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Durée de vie

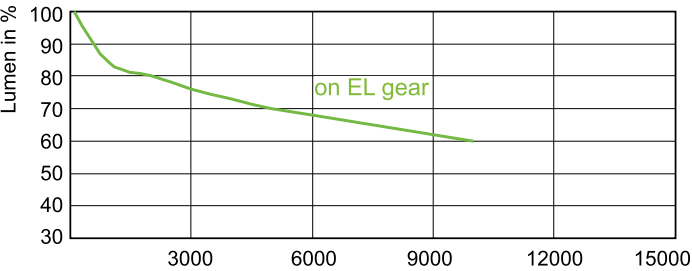

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

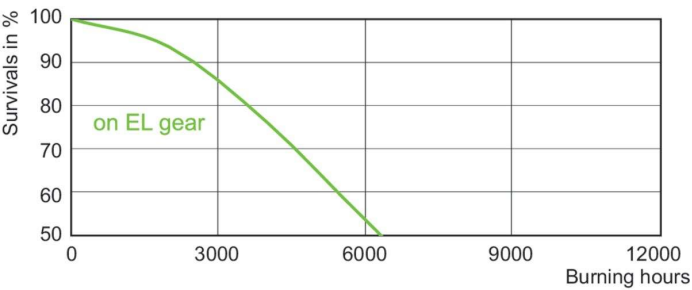

LDLE_CDM-T_250W_942-Life expectancy diagram

