



HF-Performeur III TL5

HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

Le ballast HF-Performeur III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performeur III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Données du produit


Fonctionnement et électricité		Température maximale du produit (max.) 80 °C	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Mécanique et boîtier	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Corps du luminaire L 360x30x21	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Approbation et application	
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,30 ms	Indice de protection IKC	
Pic de courant d'appel (max.)	24 A	Classe énergétique A2 BAT	
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	20	Norme de sécurité IEC 61347-2-3	
Câblage		Norme environnementale ISO 14001	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]	Homologation Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV	
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]	Données du produit	
Température		Nom du produit de la commande HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	
Gamme de températures ambiantes	-25 °C à 60 °C	Nom de produit complet HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	
Durée de vie à la température du produit (nom.)	80 °C	Code EOC 872790095226100	
		Code de commande 95226100	
		Code 12NC 913713034166	
		Numérateur - Quantité par kit 1	

HF-Performer III TL5

Poids net (pièce)	0,250 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8727900952261
Conditionnement par carton	12

Codes EAN/UPC – Boîte	8727900952278
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel

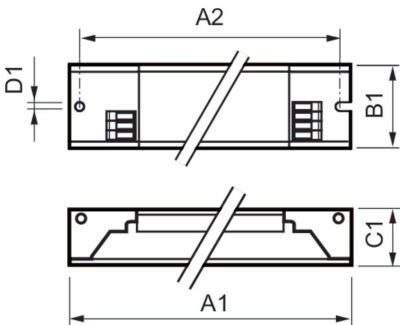

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

