



# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

### Données du produit

| Informations générales      |             |
|-----------------------------|-------------|
| Culot                       | GU10        |
| Durée de vie nominale       | 15 000 h    |
| Nombre de cycles d'allumage | 50 000      |
| Type de lampe               | LED         |
| Référence de mesure de flux | Narrow Cone |

| Données techniques de l'éclairage                |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Code couleur                                     | 840 [CCT of 4000K] |
| Angle du faisceau (nom.)                         | 36 degré(s)        |
| Flux lumineux                                    | 390 lm             |
| Intensité lumineuse (nom.)                       | 770 cd             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 84,00 lm/W         |
| Désignation de la couleur                        | Blanc froid (CW)   |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 4000 K             |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal) | 390 lm |
| Valeur de scintillement (PstLM)             | 1      |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)         | 0,4    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471     | RG1    |


| Fonctionnement et électricité   |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire              | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée              | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique         | 4,6 W       |
| Courant lampe (nom.)            | 39 mA       |
| Puissance équivalente           | 50 W        |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0,5 s       |
| Temps de chauffe à 60 %         | 0,5 s       |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,5         |
| Tension (nom.)                  | 220-240 V   |

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Température                            |        |
| Température maximale du produit (nom.) | 72 °C  |
| Commandes et gradation                 |        |
| Variation de l'intensité lumineuse     | Non    |
| Mécanique et boîtier                   |        |
| Forme de la lampe                      | PAR16  |
| Approbation et application             |        |
| Classe d'efficacité énergétique        | F      |
| Adapté à l'éclairage d'accentuation    | Oui    |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h     | 5 kWh  |
| Numéro d'enregistrement EPREL          | 391859 |
| Marquage CE                            | Oui    |
| Conforme à RoHS                        | Oui    |
| EyeComfort                             | Oui    |



|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Conditions d'application                          |                                      |
| peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? | No                                   |
| Données du produit                                |                                      |
| Nom du produit de la commande                     | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D |
| Nom de produit complet                            | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D |
| Code EOC                                          | 871869672839000                      |
| Code de commande                                  | 72839000                             |
| Code 12NC                                         | 929001218202                         |
| Numérateur - Quantité par kit                     | 1                                    |
| Poids net (pièce)                                 | 0,045 kg                             |
| Code EAN – Produit/Boîte                          | 8718696728390                        |
| Conditionnement par carton                        | 10                                   |
| Codes EAN/UPC – Boîte                             | 8718696728406                        |

Schéma dimensionnel



| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 50 mm | 54 mm |

Données photométriques




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques

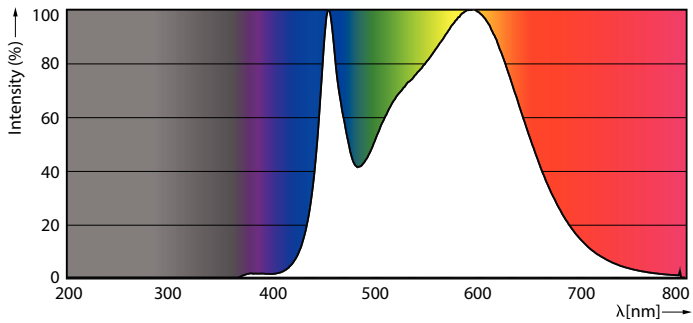


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Durée de vie

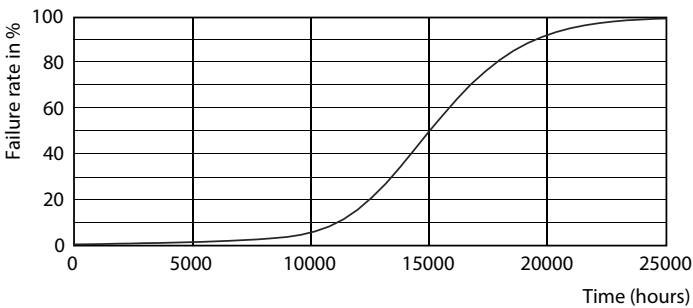

Life Expectancy Diagram

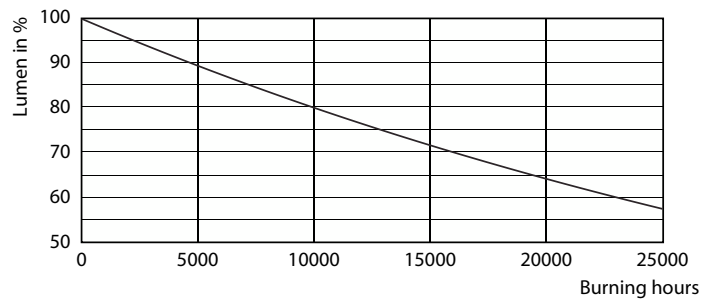

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

