



# Ledinaire Réglette BN021C

## BN021C LED10S/830 L600

Ledinaire Réglette BN021C, 10 W, L600 mm, 960 lm, 3000 K, Opale, IP20, TW1-ready

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).

### Données du produit

| Informations générales                 |                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse remplaçable           | Non                                                                                                                        |
| Nombre d'appareillages                 | 1 unité                                                                                                                    |
| Driver inclus                          | Oui                                                                                                                        |
| Câblage traversant                     | Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus) |
| Type de lampe                          | LED                                                                                                                        |
| Valeur ajoutée                         | Economique                                                                                                                 |
| Données techniques de l'éclairage      |                                                                                                                            |
| Flux lumineux                          | 960 lm                                                                                                                     |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 96 lm/W                                                                                                                    |
| Rouge saturé (R9)                      | <50                                                                                                                        |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3000 K                                                                                                                     |


| Indice de rendu de couleur (IRC)                  | >80                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de couleur                            | 830 blanc chaud            |
| Type d'optique                                    | Faisceau ultra-extensif    |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire     | 170°                       |
| Indice UGR                                        | 27                         |
| Fonctionnement et électricité                     |                            |
| Tension d'entrée                                  | 220 à 240 V                |
| Fréquence linéaire                                | 50 or 60 Hz                |
| Courant d'appel                                   | 9 A                        |
| Durée courant d'appel                             | 0,001 ms                   |
| Consommation électrique                           | 10 W                       |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.9                        |
| Connexion                                         | Connecteur plug-in 2 pôles |
| Câble                                             | -                          |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 10                         |

Ledinaire Réglette BN021C

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Température                                               |                                                    |
| Gamme de températures ambiantes                           | -20 à +40 °C                                       |
| Commandes et gradation                                    |                                                    |
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Non                                                |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)      |
| Flux lumineux constant                                    | Non                                                |
| Mécanique et boîtier                                      |                                                    |
| Matériaux du corps                                        | Polycarbonate                                      |
| Matériaux du réflecteur                                   | Polycarbonate                                      |
| Matériaux optiques                                        | Polycarbonate                                      |
| Matériaux du cache optique/de la lentille                 | Polycarbonate                                      |
| Matériaux de fixation                                     | -                                                  |
| Couleur du corps                                          | Blanc                                              |
| Finition du cache optique/de la lentille                  | Opale                                              |
| Longueur totale                                           | 586 mm                                             |
| Largeur totale                                            | 28,4 mm                                            |
| Hauteur totale                                            | 35,7 mm                                            |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)               | 36 x 28 x 586 mm                                   |
| Approbation et application                                |                                                    |
| Indice de protection                                      | IKC                                                |
| Protection contre les chocs mécaniques                    | IK02 [0,2 J standard]                              |
| Évaluation de la durabilité                               | -                                                  |
| Classe de protection CEI                                  | Classe de sécurité II                              |
| Essai au fil incandescent                                 | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Inflammabilité                                            | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Marquage CE                                               | Marquage CE                                        |
| Marquage ENEC                                             | -                                                  |
| Garantie                                                  | 3 ans                                              |
| Risque photobiologique                                    | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778     |

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Spécification des risques photobiologiques                                        | 0,2 m                  |
| Conforme à RoHS                                                                   | Oui                    |
| Performances initiales                                                            |                        |
| Tolérance de flux lumineux                                                        | +/-10%                 |
| Chromaticité initiale                                                             | 0.43, 0.40, SDCM≤5     |
| Tolérance de consommation électrique                                              | +/-10%                 |
| Durées de vie (conformes IES)                                                     |                        |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 7,5 %                  |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                | L65                    |
| Conditions d'application                                                          |                        |
| Performance température ambiante Tq                                               | 25 °C                  |
| Niveau de gradation maximal                                                       | Non applicable         |
| Convient pour la commutation aléatoire                                            | Non applicable         |
| Données du produit                                                                |                        |
| Nom du produit de la commande                                                     | BN021C LED10S/830 L600 |
| Nom de produit complet                                                            | BN021C LED10S/830 L600 |
| Code EOC                                                                          | 871951452787499        |
| Code de commande                                                                  | 52787499               |
| Code 12NC                                                                         | 911401842082           |
| Numérateur - Quantité par kit                                                     | 1                      |
| Poids net (pièce)                                                                 | 0,090 kg               |
| Code EAN – Produit/Boîte                                                          | 8719514527874          |
| Conditionnement par carton                                                        | 40                     |
| Codes EAN/UPC – Boîte                                                             | 8719514527973          |

Schéma dimensionnel

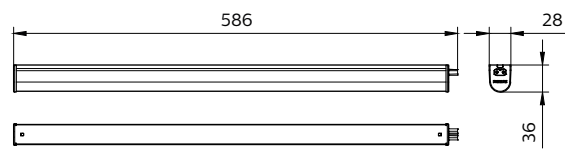

## Ledinaire Réglette BN021C

